



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111

fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-02/13-08/75

URBROJ: 517-06-2-2-13-3

Zagreb, 24. srpnja 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbe članka 40. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 22. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 57/10), povodom zahtjeva tvrtke DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Milutina Barača 19, zastupane po osobi ovlaštenoj za postupanje sukladno zakonu, radi davanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša; Izrada izvješća o sigurnosti što uključuje i poslove izrade unutarnjih planova te Izrada sanacijskih programa, donosi

RJEŠENJE

- I. Tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Milutina Barača 19, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
 1. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 2. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša
 3. Izrada izvješća o sigurnosti.
 4. izrade unutarnjih planova
 5. Izrada sanacijskih programa.
- II. Uz ovo rješenje prileži popis zaposlenika ovlaštenika: voditelja stručnih poslova u zaštiti okoliša i stručnjaka slijedom kojih su ispunjeni propisani uvjeti glede zaposlenih stručnjaka za izdavanje suglasnosti iz točke I. ove izreke.
- III. Suglasnost iz točke I. ove izreke prestaje važiti u roku od 5 godina od dana izdavanja ovog rješenja.
- IV. Ovo rješenje upisuje se u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Obrazloženje

DLS d.o.o. iz Rijeke (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) podnio je 16. srpnja 2013. ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koji pripadaju grupi poslova iz članka 4. točke B (Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša) te poslova zaštite okoliša koji pripadaju grupi poslova iz članka 4. točke D (Izrada izvješća o sigurnosti

što uključuje i poslove izrade unutarnjih planova te Izrada sanacijskih programa) Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Ovlaštenik je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti priložio odgovarajuće dokaze prema zahtjevima propisanim odredbama članka 5. i 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

U predmetnom postupku, koji je slijedom članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 21. stavka 4. Pravilnika proveden sukladno članku 50. točki 1. i članku 58. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, utvrđeno je da je ovlaštenik u zahtjevu naveo činjenice i podnio dokaze na podlozi kojih se može utvrditi pravo stanje stvari a također je utvrđeno da su ovom tijelu poznate činjenice o uvjetima kojima raspolaže ovlaštenik jer tijelo o tome raspolaže službenim podacima prema svojim evidencijama.

Po obavljenom uvidu u zahtjev i dostavljene dokaze utvrđeno je da ovlaštenik:

- zapošljava voditelje stručnih poslova koji imaju pet godina iskustva na poslovima zaštite okoliša i koji su bili voditelji izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te ispunjavaju uvjete sukladno članku 7. Pravilnika;
- zapošljava stručnjake odgovarajućeg stručnog profila i potrebnih godina radnog iskustva na poslovima zaštite okoliša, koji su sudjelovali u izradi odgovarajućih stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te ispunjavaju uvjete sukladno člancima 10. i 12. Pravilnika;
- raspolaže radnim prostorom.

Nakon što je obavljen uvid u cjelokupnu dokumentaciju utvrđeno je da je zahtjev uredan jer sadrži propisane dokaze sukladno odredbi članka 20. Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Točke I. i II. izreke ovoga rješenja temelje se na naprijed izloženim utvrđenom činjeničnom stanju.

Rok važenja rješenja utvrđen u točki III. izreke ovoga rješenja propisan je člankom 22. stavkom 3. Pravilnika.

Točka IV. izreke ovoga rješenja utemeljena je na odredbi članka 40. stavka 9. Zakona o zaštiti okoliša i odredbi članka 29. Pravilnika.

Temeljem svega naprijed navedenoga valjalo je riješiti kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčičeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

Privitak: Popis zaposlenika kao u točki III. izreke rješenja.



Dostaviti:

1. DLS d.o.o., Slavka Krautzeka 83/a, Rijeka, **R s povratnicom!**
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Očevidnik, ovdje
4. Spis predmeta, ovdje

POPIS

zaposlenika ovlaštenika: DLS d.o.o., Milutina Barača 19, Rijeka, slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-2-13-3, od 24. srpnja 2013.

GRUPA POSLOVA/VRSTA POSLOVA		VODITELJI STRUČNIH POSLOVA	ZAPOSLENI STRUČNJACI
B) Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode i Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš			
1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš			
2. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš	X	Igor Meixner, dipl.ing.kem.teh. Branko Markota, dipl.ing.brodogr.	Marko Karašić, dipl.ing.stroj. Domagoj Krišković, dipl.ing.preh.teh. Ivana Orlić Kapović, dipl.ing.pom.prom. Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
3. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije			
4. Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
5. Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
6. Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode			
7. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
D) Izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu			
1. Izrada izvješća o sigurnosti	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
2. Izrada unutarnjih planova	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
4. Izrada sanacijskih programa	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111

fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-02/13-08/75

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbe članka 40. stavka 5., rješavajući povodom zahtjeva tvrtke DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Krautzeka 83/A, zastupane po osobi ovlaštenoj u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja izmjene popisa zaposlenika ovlaštenika, u odnosu na podatke utvrđene u rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-13-3) od 24. srpnja 2013. godine, i temeljem odredbe članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), donosi:

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je u tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Krautzeka 83/A, nastupila promjena zaposlenih stručnjaka za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaposlenike temeljem kojih je ovlaštenik ishodio suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-13-3) od 24. srpnja 2013. i promjena sjedišta tvrtke.
- II. Utvrđuje se da je u tvrtki DLS d.o.o. iz točke I. ove izreke zaposlen voditelj stručnih poslova zaštite okoliša Domagoj Vranješ mag.ing.prosp.arch.
- III. Utvrđuje se da je sjedište tvrtke DLS d.o.o. iz točke I. ove izreke u Rijeci, Slavka Krautzeka 83/A.
- IV. Popis zaposlenika ovlaštenika priložen rješenju iz točke I. izreke zamjenjuje se novim popisom koji je sastavni dio ovog rješenja.
- V. Ovo rješenje sastavni je dio rješenja iz točke I. izreke ovoga rješenja.

Obrazloženje

Tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) podnijela je zahtjev za izmjenom podataka u rješenju (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-13-3) izdanom po nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 24. srpnja 2013., a vezano za popis zaposlenika ovlaštenika koji prileži uz navedeno rješenje kao i izmjenu u dijelu koja se odnosi na sjedište tvrtke. Promjena se odnosi na voditelja stručnih poslova Domagoja Vranješa mag.ing.prosp.arch. i sjedište tvrtke koje je na adresi Slavka Krautzeka 83/A u Rijeci.

U provedenom postupku Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izvršilo je uvid u zahtjev za promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u preslike naslovnih stranica stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša te diplomu i radnu knjižicu

navedenog stručnjaka, te službenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrđeno je kao u točkama I., II. i III. izreke ovoga rješenja.

Obzirom se pravomoćno i izvršno rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3) od 24. srpnja 2013., u svom sadržaju ne može mijenjati, ovo rješenje kojim su utvrđene gore navedene promjene priložit će se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčičeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



VISA STRUČNA SAVJETNICA

Zrinka Valetić

DOSTAVITI:

1. DLS d.o.o., Slavka Krautzeka 83/A, Rijeka, **(R!, s povratnicom!)**
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Evidencija, ovdje
4. Pismohrana u predmetu, ovdje

P O P I S

zaposlenika ovlaštenika: DLS d.o.o., Slavka Krautzeka 83A, Rijeka, slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva

KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-2-13-3, od 24. srpnja 2013. i izmjeni rješenja

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5 od 12. prosinca 2013.

GRUPA POSLOVA/VRSTA POSLOVA		VODITELJI STRUČNIH POSLOVA	ZAPOSLENI STRUČNJACI
B) Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode i Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš			
1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš			
2. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš	X	Igor Meixner, dipl.ing.kem.teh. Branko Markota, dipl.ing.brodogr. Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch.	Marko Karašić, dipl.ing.stroj. Domagoj Krišković, dipl.ing.preh.teh. Ivana Orlić Kapović, dipl.ing.pom.prom. Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
3. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije			
4. Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
5. Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
6. Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode			
7. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
D) Izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu			
1. Izrada izvješća o sigurnosti	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
2. Izrada unutarnjih planova	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
4. Izrada sanacijskih programa	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149
KLASA: UP/I 351-02/13-08/75
URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9
Zagreb, 21. siječnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, rješavajući povodom zahtjeva tvrtke DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A, zastupane po osobi ovlaštenoj u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja izmjene popisa zaposlenika ovlaštenika, u odnosu na podatke utvrđene u rješenjima Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013., KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5 od 12. prosinca 2013. i KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 2. rujna 2014.) temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), donosi:

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je u tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A, nastupila promjena zaposlenih stručnjaka za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaposlenike temeljem kojih je ovlaštenik ishodio suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3) od 24. srpnja 2013.
- II. Utvrđuje se da su u tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A, iz točke I. ove izreke zaposleni voditelji stručnih poslova zaštite okoliša Igor Meixner dipl. ing.kem.teh., Branko Markota dipl.ing.brodogr., Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biol., univ.spec.oecoling. i Zoran Poljanec, mag.educ.biol.
- III. Utvrđuje se da su u tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A, iz točke I. ove izreke zaposleni stručnjaci Marko Karašić, dipl.ing.stroj., Goranka Alićajić, dipl. ing. građ., Domagoj Krišković, dipl. ing. preh. teh. i Ivana Orlić Kapović, dipl. ing. pom. prom.
- IV. Utvrđuje se da u tvrtki DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A, iz točke I. ove izreke nije zaposlen Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., dipl.ing.univ.spec.oecoling.
- V. Popis zaposlenika ovlaštenika priložen rješenjima iz točke I. izreke zamjenjuje se novim popisom koji je sastavni dio ovog rješenja.
- VI. Ovo rješenje sastavni je dio rješenja iz točke I. izreke ovoga rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka DLS d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, Slavka Kreutzeka 83/A (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), podnijela je 20. siječnja 2015. zahtjev za izmjenom podataka u Rješenjima

(KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 24. srpnja 2013., KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-5 od 12. prosinca 2013. i KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7 od 2. rujna 2014.) izdanom po Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a vezano za popise zaposlenika ovlaštenika koji prileže uz navedena rješenja. Promjena se odnosi na voditelja stručnih poslova zaštite okoliša Zorana Poljanca, mag. educ. biol. Domagoj Vranješ, mag. ing. prosp. arch., univ. spec. oecoling., nije više zaposlenik ovlaštenika.

U provedenom postupku Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izvršilo je uvid u zahtjev za promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u preslike naslovnih stranica stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša te diplome i radne knjižice navedenog voditelja, te službenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni.

Slijedom naprijed navedenoga, utvrđeno je kao u točkama I., II., III. i IV. izreke ovoga rješenja.

S obzirom da se pravomoćno i izvršno rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/13-08/75; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3) od 24. srpnja 2013., u svom sadržaju ne može mijenjati, ovo rješenje kojim su utvrđene gore navedene promjene priložiti će se spisu predmeta navedene suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčičeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. DLS d.o.o., Slavka Kreutzeka 83/A, Rijeka, R s povratnicom
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Evidencija, ovdje
4. Pismohrana u predmetu, ovdje

POPIS

zaposlenika ovlaštenika: DLS d.o.o., Slavka Kreutzeka 83/A, Rijeka, slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

KLASA: UP/I 351-02/13-08/75, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7, od 2. rujna 2014.

GRUPA POSLOVA/VRSTA POSLOVA		VODITELJI STRUČNIH POSLOVA	ZAPOSLENI STRUČNJACI
B) Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš uključujući i izrade studije o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode i Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš			
1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš			
2. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš	X	Igor Meixner, dipl.ing.kem.teh. Branko Markota, dipl.ing.brodogr.; Morana Belamarić Šaravanja, dipl.ing.biol., univ.spec.oecoling.; Zoran Poljanec, mag.educ.biol.	Marko Karašić, dipl.ing.stroj. Domagoj Krišković, dipl.ing.preh.teh. Ivana Orlić Kapović, dipl.ing.pom.prom. Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
3. Priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije			
4. Izrada elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
5. Izrada studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu			
6. Priprema i obrada dokumentacije za provedbu postupka utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta prema posebnim propisima iz područja zaštite prirode			
7. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
D) Izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu			
1. Izrada izvješća o sigurnosti	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
2. Izrada unutarnjih planova	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2
4. Izrada sanacijskih programa	X	voditelji navedeni pod B)2	stručnjaci navedeni pod B)2



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Klasa: UP/I 351-03/09-02/106

Ur.broj: 531-14-1-1-18-10-15

Zagreb, 21. srpnja 2010.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/07) i odredbe točke 10.8. Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/09 i 67/09), povodom zahtjeva tvrtke Komunalno d.o.o. Gračac, Nikole Tesle bb, Gračac, radi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Sanacija i nastavak rada odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“, općina Gračac“, donosi

RJEŠENJE

- I. Zahvat – sanacija i nastavak rada do zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ nositelja zahvata „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle bb, 23 440 Gračac, je prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i njihovu provedbu, te uz obvezu praćenja stanja okoliša, kako je predloženo u točki II. ove izreke. Najprihvatljivija varijanta zahvata glasi:**

OPIS PREDLOŽENE VARIJANTE ZAHVATA

POSTOJEĆE STANJE

Odlagalište neopasnog otpada „Stražbenica“ po sadašnjem načinu odlaganja otpada ne odgovara odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 117/07), što znači ne zadovoljava osnovne uvjete za zbrinjavanje otpada, te se stari dio odlagališta mora sanirati i zatvoriti kako bi se otpad mogao odlagati na novi uređeni dio odlagališta otpada do zatvaranja cijelog odlagališta prema odredbama navedenog Pravilnika.

Lokacija zahvata nalazi se na području Zadarske županije, općina Gračac. Odlagalište se nalazi cca 7 km sjeverno od Gračaca, na lokaciji Gola Glava, područje katastarske općine Deringaj, zapadno od državne ceste D-1 (Zagreb-Karlovac-Slunj-Korenica-Udbina-Gračac-Obrovac).

Otpad se odlaže od 2002. godine. Odloženo je cca. 18.000 m³ otpada na površini od cca 1,1 hektara. Od početka rada odlagalište služi kao odlagalište neopasnog otpada za područje cijele Općine Gračac.

Konačna namjena prostora nakon zatvaranja (izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – RCGO) je preuzimanje druge funkcije kao npr. pretovarna stanica, reciklažno dvorište ili sl. Također, uz odlagalište biti će rezervirana ploha za privremeno skladištenje inertnog materijala nakon uspostave RCGO-a.

Zahvat je predviđen Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06) i Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije 13/07).

PROCJENA GODIŠNJIH KOLIČINA OTPADA KOJI ĆE NASTATI DO ZATVARANJA

Projekcija količina otpada rađena je za razdoblje od 2009. do kraja 2011. godine. U projekciji količina, uzete su u obzir količine otpada koje se stvaraju na području općine Gračac. Ovdje se radi samo o procjenama količina, a stvarno stanje ovisit će o okolnom stanovništvu, političkim prilikama, zakonskoj regulativi i drugim parametrima.

U tablici 1. dana je procjena popunjavanja raspoloživog odlagališnog prostora po godinama, kao i u kumulativnim iznosima za slučaj nepostojanja sustava primarne reciklaže (PR) i bez slijevanja te uključujući navedena, s prekrivnim materijalom i bez njega.

Tablica 1.: Procjena potrebnog odlagališnog prostora po godinama i kumulativni iznosi za razdoblje od 2009. do 2011. godine

Godina	Ukupni otpad, t/god	Kumulativni volumen <u>bez</u> PR, slijevanja i prekrivnog materijala, m ³	Kumulativni volumen <u>uz</u> PR*, slijevanja i bez prekrivnog materijala, m ³	Kumulativni volumen <u>uz</u> PR, slijevanja i prekrivni materijal, m ³
2009	1.311	2.185	2.183	2.729
2010	1.439	4.584	4.557	5.697
2011	1.580	7.216	7.151	8.938

Napomena:

*PR = primarna reciklaža odnosno izdvojeno skupljanje pojedinih korisnih i štetnih komponenti na mjestu nastanka, na volumen kumulativni količinski je dodano 25 % za prekrivni materijal.

PRIJEDLOG SANACIJE ODLAGALIŠTA NA TEMELJU DOBIVENIH REZULTATA ISTRAŽIVANJA

S obzirom da je na odlagalištu otpada „Stražbenica“ u općini Gračac u planu sanacija odlagališta otpada zatvaranjem postojećeg dijela odlagališta na kojem se nalazi odloženi otpad postavljanjem završnog pokrovnog sloja, te uređenjem terena za prihvrat novog otpada postavljanjem donjeg brtvenog vodonepropusnog sloja i nakon popunjenja konačno zatvaranje završnim pokrovnim slojem, odabrana je varijanta sanacije IN SITU.

Tehnologija rada na odlagalištu „Stražbenica“ sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- asfaltiranje prilazne ceste do lokacije
- dezinfekcija i deratizacija
- čišćenje terena
- saniranjem postojećeg odlagališta vrši se iskop/premještanje otpada na manju površinu kako bi se postigao stabilan nagib od 1:2-1:3, te zatvaranje postojećeg odlagališta postavljanjem završnog pokrovnog sloja (glina $k=10^{-9}$ m/s ili bentonitni tepih)
- čišćenje terena i priprema za izgradnju dodatnih kaseta za novi otpad
- izrada vodonepropusnog donjeg brtvenog sloja kaseta za novi otpad (bentonitni tepih – GCL, HDPE folija i drenaža)
- izrada ceste (protupožarni pojas) oko tijela odlagališta (uz ogradu) najmanje širine 4 m
- izrada sustava za otplinjavanje (plinodrenaža)
- izrada obodnog kanala
- istresanje otpada na radnu površinu, njegovo rasprostiranje u slojeve i sabijanje
- dnevno prekrivanje otpada,
- zatvaranje odlagališta završnim pokrovnim slojem (glina $k=10^{-9}$ m/s najmanje 1 m debljine ili bentonitni tepih jednake propusnosti)
- ozelenjavanje vanjskog oboda (trava + drveće)
- monitoring (kontrola)

Postojeća lokacija nalazi se na relativno ravnom terenu, okružena je travom i makijom bez obradivog zemljišta i bilo kakvih poljoprivrednih kultura te se predviđa primjena površinske metode odlaganja

otpada. Prvo se pristupa saniranju postojećeg stanja. S obzirom na izvedene istražne radove, ukazano je na to da teren tvore dolomit prekriven slojem humusa. S obzirom na navedeno može se zaključiti da je postojeće dno odlagališta na koje je do sada odlagan otpad, visoke propusnosti za procjedne vode.

Zatvaranje postojećeg odlagališta obuhvaća prostor ukupne površine cca 1,1 ha. Na odlagalište se dolazi postojećom cestom koja se mora urediti i asfaltirati. Nakon dezinfekcije i deratizacije slijedi saniranje postojećeg neuređenog odlagališta i to iskopom/premještanjem na manju površinu i oblikovanjem tijela odlagališta na plohi pod otpadom kako bi se postigao nagib pokosa uređenog tijela odlagališta od 1:2-1:3, uz obvezno nabijanje u slojevima. Nakon toga pristupa se zatvaranju gornje plohe završnim pokrovnim slojem postojećeg tijela osim na dijelu pokosa na koji se oslanja otpad proširenog odlagališta gdje se prekriva izravnavajućim slojem od cca 25 cm. Po izgrađenoj površini odlagališta potrebno je predvidjeti mjesta za zdence za otplinjavanje.

Slijedi čišćenja terena, sjeverno od postojeće plohe za odlaganje otpada, i iskop zemlje, kako bi se izvele kazete za prihvrat novog otpada, te uređenjem posteljice koja se izvodi s uzdužnim i poprečnim nagibom. Izvoditi će se u dvije faze. Prva će biti kapaciteta oko 9.000 m³ na površini od cca 5.000 m². Po potrebi izvodi se i druga faza koja zauzima površinu od cca 3.000 m², a kapaciteta je oko 7.000 m³.

Nakon popunjenja odlagalište se zatvara završnim pokrovnim slojem koji se sastoji od izravnavajućeg sloja, drenažnog sloja za plinove (debljine 30 cm), zaštitnog sloja geotekstila, 80 cm gline ili adekvatnog bentonitnog tepiha, zatim drenažnog sloja za oborinske vode u debljini 50 cm ili umjetnog sloja, zaštitnog sloja geotekstila. Na ovaj sloj postavlja se rekultivirajući sloj (min. 100 cm). Ovaj sloj obogaćen je gnojivima i pripremljen je za sadnju trave, niskog i visokog raslinja.

POTREBNI SADRŽAJI ODLAGALIŠTA

Na lokaciji odlagališta predviđeni su slijedeći prostori:

1. prostor oko tijela odlagališta (vizualna zona)
2. ulazno - izlazna zona
3. prostor za odlaganje otpada – radna zona
4. spremnici i nadstrešnice za opasne komponente i otpad koji ima korisna svojstva
5. ostali sadržaji

II. Za zahvat iz točke I. ove izreke predlažu se: Mjere zaštite okoliša i Program praćenja stanja okoliša s planom provedbe kako slijedi:

1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Opće mjere zaštite

1. Na ulazu u odlagalište postaviti natpis s navedenim imenom odlagatelja, vrstom odlagališta i radnim vremenom odlagališta.
2. Ograditi odlagalište ogradom visine najmanje dva metra.
3. Na ulazu odlagališta kontrolirati ukupnu količinu, vrstu otpada i podrijetlo nastanka zaprimljenog otpada. Na odlagalište je moguće odlagati samo komunalni otpad, neopasni otpad bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvrat otpada na odlagališta za neopasni otpad i stabilni i nereaktivni.
4. Omogućiti priključak odlagališta na javnu cestu.
5. Voditi dnevnik u koji se upisuju podaci važni za rad odlagališta.
6. Nakon završene sanacije, zatvaranja i rekultivacije uz lokaciju zatvorenog odlagališta postaviti vidljivu zabranu i fizičku zapreku odlaganja bilo koje vrste otpada.

Mjere zaštite zraka

7. Na kraju radnog dana otpad prekrivati dnevnim prekrivnim slojem (inertnim materijalom ili LDPE-membranom za dnevno i privremeno prekrivanje otpada).
8. Transportne putove i radne površine u sušnim periodima prskati vodom.

9. Opremiti odlagalište građevinom i uređajima za pranje i sprječavanje prenošenja prašine i nečistoća s transportnih vozila s odlagališta na kolnike javnih cesta.

Mjere za zaštitu tla i voda

10. Temeljni brtveni i završni pokrovni sloj na plohi za odlaganje novonastalog otpada, izvesti kao kompozitni sloj od više prirodnih i umjetnih slojeva, sukladno uvjetima koje mora zadovoljiti temeljni brtveni sloj.
11. Izgraditi razdjelni sustav za oborinske, procjedne, sanitarne i tehnološke otpadne vode.
12. Oborinske vode prikupljati u obodnom kanalu i putem taložnika ispuštati u teren ukoliko zadovoljavaju zahtjeve propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“, broj 94/08), a ukoliko ne zadovoljavaju potrebno ih je pročistiti.
13. Predvidjeti rigole (kanale) po zatvorenom dijelu odlagališta u funkciji odvodnje oborinskih voda.
14. Uz rub dijela odlagališta za novonastajući otpad predvidjeti postavljanje sabirne jame za skupljanje procjednih voda s odlagališta koje će se nakon potrebne predobrade, iz sabirne jame odvoziti preko ovlaštene tvrtke na najbliži izgrađeni sustav javne odvodnje sa stanicom za prihvrat sadržaja sabirnih jama.
15. Sanitarne otpadne vode ispuštati u zasebnu sabirnu jamu, a pražnjenje i odvoz sadržaja obavljati prema potrebi, od strane ovlaštene pravne osobe.
16. Da bi se smanjila infiltracija vode u otpad međutetažni i završni pokrovni sloj izvesti pod nagibom da se omogući brže otjecanje površinske vode.
17. Prekrivni materijal svake etaže dobro izravnati i nabiti kako bi se izbjegla njegova erozija uslijed utjecaja atmosferilija te kako bi se smanjila količina infiltrirajuće i procjedne vode.
18. Pražnjenje i čišćenje sadržaja taložnika i separatora ulja i masti, smije obavljati samo ovlaštena pravna osoba koja je registrirana i ima odobrenje za rukovanje i prikupljanje opasnih tvari.
19. Izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda.

Mjere za zaštitu flore i faune

20. Unaprijed definirati proces sanacije prostora i putove po kojima će se kretati mehanizacija kako bi se biljni pokrov što manje devastirao.
21. Tijekom izvođenja zahvata izvođač radova je dužan djelovati tako da u najmanjoj mjeri oštećuje prirodu, a po završetku zahvata dužan je u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije zahvata.

Mjere zaštite krajobrazza

22. Izraditi projekt krajobraznog uređenja u sklopu izrade glavnog projekta.
23. Uz žičanu ogradu zasaditi penjačice i grmlje.
24. Nakon zatvaranja odlagališta omogućiti razvoj doprirodne strukture prostora sjetvom travnih smjesa i mjestimičnom sadnjom pojedinačnih grmova i skupina grmlja.
25. Iza protupožarnog pojasa urediti dovoljno visoki zeleni pojas vazdazelenim vrstama bilja.

Mjere zaštite stanovništva

26. Osigurati provođenje zaštite na radu.
27. Osigurati redovito provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u suradnji s ovlaštenim pravnim osobama sve do zatvaranja odlagališta.

Mjere zaštite od iznenadnih događaja

28. Urediti protupožarni pojas širine najmanje 4 m oko ograde odlagališta otpada.
29. Izgraditi sustav pasivnog otplinjavanja postavljanjem odzračnika zbog relativno malih vrijednosti protoka plina za iskorištavanje energetskog potencijala.
30. Na uočljivom mjestu na odlagalištu postaviti Plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja.

2. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Oblik monitoringa	Dinamika provođenja
1. Jednom godišnje, za proteklu godinu uzimati meteorološke podatke s najbliže meteorološke postaje državne meteorološke mreže o količini oborina, temperaturi zraka, brzine i smjera vjetra, vlage zraka i isparavanju. Nakon zatvaranja, meteorološke podatke prikupljati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 117/07).	1 x godišnje
2. Tijekom rada odlagališta mjeriti količine i sastav odlagališnih plinova (metan (CH ₄), ugljični dioksid (CO ₂), i kisik (O ₂)). Mjerenje ostalih odlagališnih plinova (sumporovodik (H ₂ S), vodik (H ₂)) provoditi ovisno o sastavu odloženog otpada ili ako je to propisano u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada. Nakon zatvaranja mjeriti odlagališne plinove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.	2 x godišnje
3. Tijekom rada odlagališta kontrolirati oborinske vode na ispustu iz obodnog kanala (u taložniku) na slijedeće pokazatelje: pH vrijednost, boju, miris, taložive tvari, ukupnu suspendiranu tvar, KPK, BPK ₅ , te mineralna ulja sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“, broj 94/08) i Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Mjerenje i analiziranje uzoraka voda mora obavljati ovlaštena ustanova.	1 x godišnje
4. Tijekom rada odlagališta kontrolirati tehnološku vodu i vodu s reciklažnog dvorišta na slijedeće pokazatelje: BPK ₅ , KPK, ukupnu suspendiranu tvar, ukupna ulja i masti, mineralna ulja i anionske detergente, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Mjerenje i analiziranje uzoraka voda mora obavljati ovlaštena ustanova.	2 x godišnje
5. Mjeriti količinu i sastav procjedne vode za vrijeme rada i nakon zatvaranja odlagališta na slijedeće pokazatelje: pH, vodljivost, BPK ₅ , KPK, TOC, mineralna ulja, fenoli, nitriti, amonij, cijanidi, adsorbirani organski halogeni, As, Cr (VI), Hg, Ni, Cu, Zn, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Mjerenje i analiziranje uzoraka voda mora obavljati ovlaštena ustanova.	Svaka 3 mjeseca, nakon zatvaranja svakih 6 mjeseci
6. Tijekom rada odlagališta kontrolirati razinu i kakvoću podzemne vode iz postojećih piezometarskih bušotina	Svaka 3 mjeseca, nakon zatvaranja svakih 6 mjeseci

B-1 ili Bru-1A i B-2 na slijedeće pokazatelje: pH, el. vodljivost, BPK₅, KPK, amonij, nitriti, nitrati, ukupni dušik, kloridi, natrij, mineralna ulja, fenoli, amonij, cijanidi, adsorbirani organski halogeni, As, Cr (VI), Hg, Ni, Cu, Zn, te bakteriološki pokazatelji, a sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, Uredbi o klasifikaciji voda („Narodne novine“, broj 77/98, 137/08) te Uredbi opasnim tvarima u vodama („Narodne novine“, broj 137/08). Nakon zatvaranja odlagališta uzorkovati i analizirati podzemnu vodu iz postojećih piezometarskih bušotina sukladno dobivenim rezultatima.

7. Kontrolirati tlo u skladu s Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, broj 32/10) na jednoj lokaciji, na dopuštene masene koncentracije tvari i vrijednosti fizikalno-kemijskih veličina. Ispitati sljedeće štetne tvari: kadmij, živa, olovo, molibden, arsen, kobalt, nikal, bakar, krom, cink i PAH.

Svaki 5 godina

8. Kontrolirati slijeganje tijela odlagališta, kao i nasipnu težinu otpada geodetskim snimanjem te usporedbom s težinom odloženog otpada.

Svake 2 godine do 30 godina nakon zatvaranja.

- III. **Sastavni dio ovog rješenja je grafički prilog: kopija katastarskog plana s ucrtanim zahvatom (M 1 : 1000).**
- IV. **Nositelj zahvata, Komunalno d.o.o. Gračac, Nikole Tesle bb, Gračac dužan je osigurati provedbu mjera iz točke II. ove izreke i praćenje stanja okoliša kako je to određeno ovim rješenjem.**
- V. **Nositelj zahvata, Komunalno d.o.o. Gračac, Nikole Tesle bb, Gračac podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovoga rješenja. O troškovima ovoga postupka odlučit će se posebnim zaključkom koji prileži u spisu predmeta.**
- VI. **O rezultatima praćenja stanja okoliša prema točki II. izreke ovoga rješenja nositelj zahvata je dužan podatke dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.**
- VII. **Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko se u roku od dvije godine od dana konačnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- VIII. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08.)**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Komunalno d.o.o. Gračac, Nikole Tesle bb iz Gračaca, podnio je dana 18. prosinca 2009. godine Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš zahvata „Sanacija i nastavak rada odlagališta

neopasnog otpada „Stražbenica“, općina Gračac“. U zahtjevu je naveo podatke i priložio dokumente i dokaze prema odredbama članka 6. i članka 7. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba o PUO). Studiju o utjecaju predmetnog zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Studija) koja je priložena uz zahtjev, prema narudžbi nositelja zahvata u skladu s odredbom članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, izradio je ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o., Trnjanska 37 iz Zagreba. Ovlaštenik je u ime nositelja zahvata sudjelovao u predmetnom postupku na propisani način i prema propisanim ovlastima.

O zahtjevu nositelja zahvata je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost u razdoblju od 15. siječnja 2010. do 15. veljače 2010.

Radi sudjelovanja u predmetnom postupku, slijedom odredbe članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša odlukom klasa: UP/I 351-03/09-02/106, ur.broj: 531-14-1-1-09-10-5, od 11. veljače 2010. godine (u spisu predmeta) imenovano je Savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici održanoj 2. ožujka 2010. godine u Gračacu Povjerenstvo je obavilo očevid na lokaciji gdje se namjerava obaviti zahvat te na istoj lokaciji izvršilo uvid u Studiju. Po obavljenim uvidima Povjerenstvo je nakon kraće rasprave procijenilo da Studija, u bitnom, sadrži elemente za donošenje ocjene o prihvatljivosti zahvata, ali da ju treba u nekim dijelovima ispraviti i dopuniti prema uputi Povjerenstva. Na istoj sjednici povjerenstvo je predložilo da se Studija nakon dopune uputi na javnu raspravu.

Javna rasprava o Studiji radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 139. stavka 2. Zakona održana je u razdoblju od 28. svibnja 2010. godine do 28. lipnja 2010. godine u prostorijama općine Gračac. Javnu raspravu koordinirao je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije. Za vrijeme javne rasprave održan je javni uvid i jedno javno izlaganje na dan 8. lipnja 2010. u općini Gračac. Prema Izvješću o održanoj javnoj raspravi (klasa: 351-03/10-01/8, ur.broj: 2198/1-07-10-8, od 1. srpnja 2010. godine) nisu zaprimljene primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju.

Povjerenstvo je na drugoj sjednici održanoj 9. srpnja 2010. godine razmotrilo: mišljenja nadležnih tijela izložena putem svojih predstavnika u Povjerenstvu (Općina Gračac, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije) te ostala mišljenja članova Povjerenstva – stručnjaka za pojedine sastavnice okoliša (Hrvatske vode, Građevinski fakultet Zagreb, Geotehnički fakultet Varaždin).

Slijedom svega razmotrenog, Povjerenstvo je u skladu s člankom 17. Uredbe o PUO donijelo mišljenje o prihvatljivosti zahvata koje prileži u spisu predmeta, a u kojem, u bitnom, navodi da se temeljem cjelovite analize predmetni zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša koje predlaže mišljenjem.

U daljnjem postupku Ministarstvo je izvršilo uvid u potvrdu Ministarstva kulture Uprave za zaštitu prirode (klasa: 612-07/08-01/390, ur.broj: 532-08-03-01/1-09-6 od 9. veljače 2009., u privitku Studije) kojom je potvrđeno da planirani zahvat neće imati utjecaj na ekološku mrežu, te je razmotrilo mišljenje Povjerenstva.

Točka II. izreke ovoga rješenja utemeljena je na utvrđenim činjenicama i važećim propisima kako slijedi:

Mjere zaštite okoliša:

Opće mjere zaštite: Mjere zaštite okoliša 1.-6. temelje se na Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, broj 117/07).

Mjere zaštite zraka: Mjera zaštite okoliša 7. temelji se na čl. 13. dok se mjera br. 9. temelji na Dodatku 1., stavku 5. Osnovna opremljenost odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Mjere za zaštitu tla i voda: Mjere zaštite okoliša od 10.-19. temelje se na Dodatku 1., stavku 2. Zaštita voda i stavku 3. Prekrivanje odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Mjere za zaštitu flore i faune: Mjere zaštite okoliša 20. i 21. temelje se na čl. 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05 i 139/08).

Mjere zaštite krajobrazu: Mjere zaštite okoliša 22.-24. temelje se na čl. 35., 43. i 83. Zakona o zaštiti prirode. Mjera zaštite okoliša 25. temelji se na Dodatku 1, stavku 5. Osnovna opremljenost odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Mjere zaštite stanovništva: Mjera zaštite okoliša 26. temelji se na čl. 9 Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09).

Mjere zaštite od iznenadnih događaja: Mjere zaštite okoliša 28. i 30. temelje se na Dodatku 1., stavku 5. Osnovna opremljenost odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Mjera zaštite okoliša 29. temelji se na Dodatku 1., stavku 3. Prekrivanje odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Program praćenja stanja okoliša:

Prijedlog u točki 1. temelji se na Dodatku 4., stavku 1. Kontrola meteoroloških parametara na odlagalištu Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Prijedlog u točki 2. temelji se na Dodatku 4., stavku 2. Kontrola emisija tvari u zrak iz odlagališta Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Prijedlog u točki 3. temelji se na Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“, broj 94/08) i Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Prijedlozi u točki 4. i 5. temelje se na Dodatku 4., stavku 3. Kontrola emisija tvari u procjedne i oborinske vode na odlagalištu Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Prijedlog u točki 6. temelji se na Dodatku 4., stavku 4. Kontrola podzemne vode na odlagalištu Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada te na Uredbi o klasifikaciji voda („Narodne novine“, broj 77/98, 137/08) i Uredbi opasnim tvarima u vodama („Narodne novine“, broj 137/08).

Prijedlog u točki 7. temelji se na Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja.

Prijedlog u točki 8. temelji se na čl. 18. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.

Ostale mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša rezultat su pozitivne stručne prakse i rada Povjerenstva, a određene su s ciljem ublažavanja u Studiji prepoznatih utjecaja na okoliš.

Obveza nositelja zahvata pod točkom IV. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka V. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 75. stavka 3. Zakona kojom je određeno da nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i odredbi članka 117. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), a u svezi s odredbom članka 168. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09).

Točka VI. izreke rješenja utemeljena je na odredbama članka 121. stavka 1., 2. i 5. Zakona kojima je propisana obveza nositelju zahvata glede praćenja stanja okoliša.

Točka VII. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 80. stavka 2. Zakona kojom je određeno važenje rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Točka VIII. izreke ovoga rješenja temelji se na odredbama članka 137. stavka 1. i članka 140. stavka 5. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Uredbe o PUO i Uredbe o ISJ kojima je uređeno obavješćavanje javnosti i zainteresirane javnosti o rješenju kojim je odlučeno o zahtjevu.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rješenja.


Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).



DRŽAVNI TAJNIK
dr. Nikola Ružinski

Dostaviti:

1. **Komunalno d.o.o. Gračac, Nikole Tesle bb, Gračac (R s povratnicom!)**
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije
3. Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac
4. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, Inspekcija zaštite okoliša,
5. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

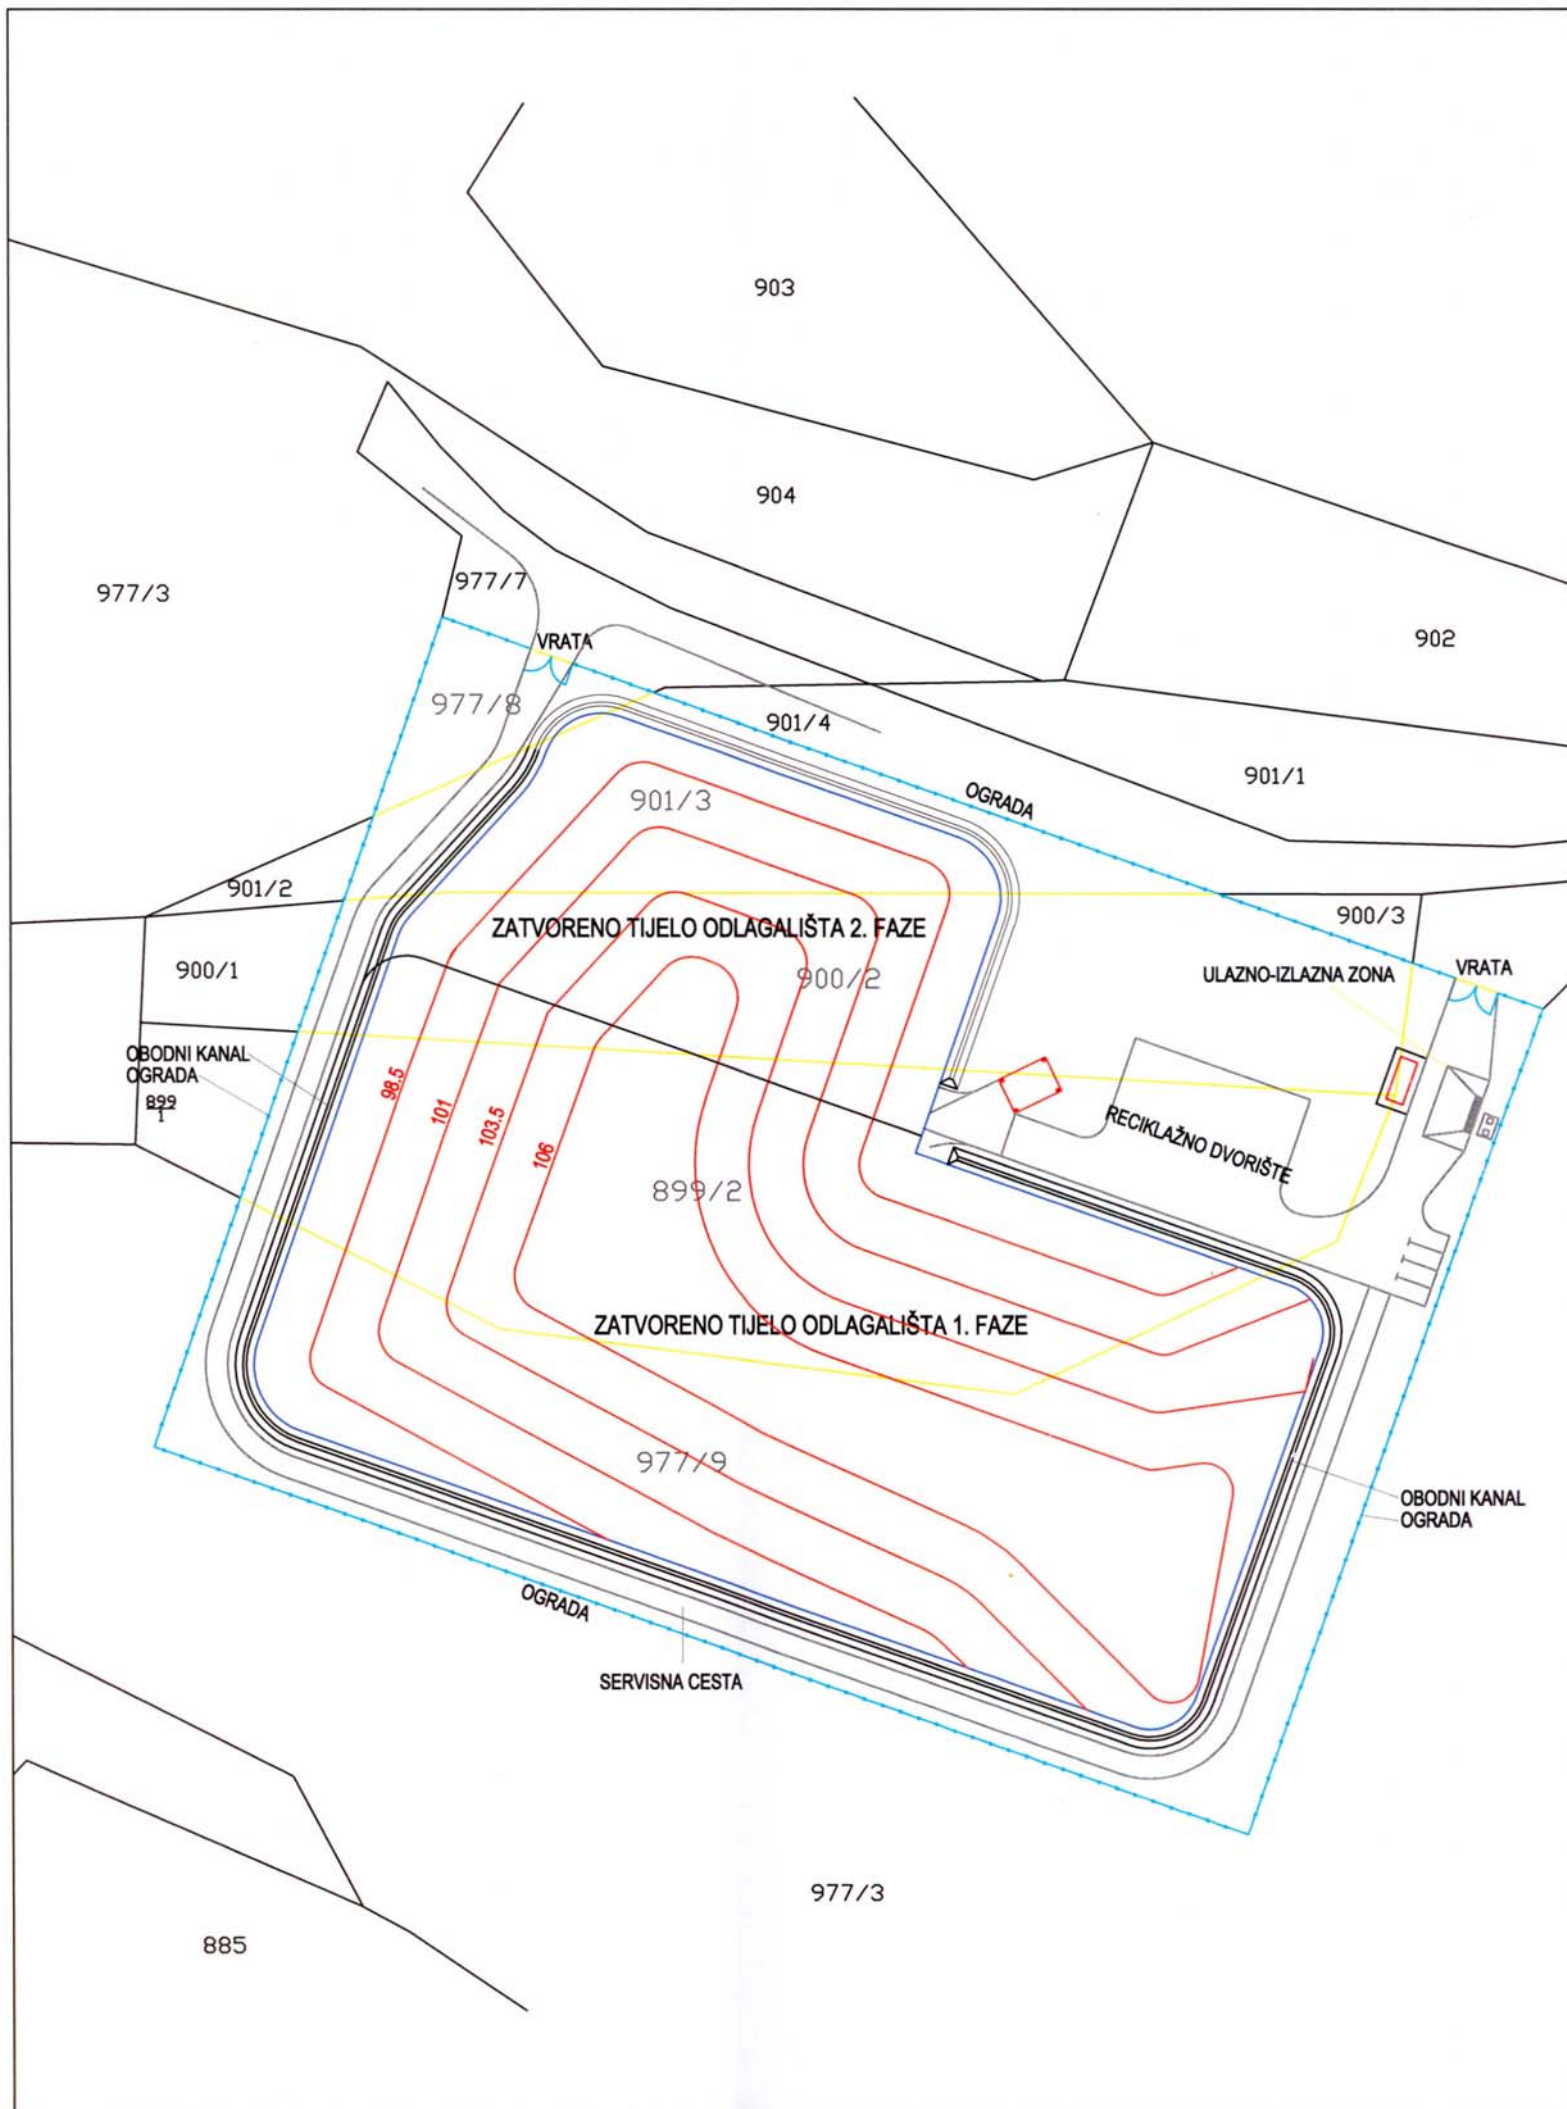



INVESTITOR / NARUČITELJ: "KOMUNALNO" d.o.o. Nikole Tesle bb, 23 440 Gračac		 DVOKUT ECRO d.o.o. ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ Trnajska 37, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 6114 867 Fax: +385 (0)1 6155 875 E-mail: info@dvokut-ecro.hr
PROJEKT: Studija o utjecaju zahvata na okoliš sanacije i nastavka rada do zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "STRAŽBENICA", općina Gračac		
PRILOG: KOPIJA KATASTARSKOG PLANA S UCRTANIM ZAHVATOM		
IZVOR: DVOKUT-ECRO d.o.o., Zagreb		MJERILO: 1 : 1 000
VODITELJ IZRADE STUDIJE: Mr.sc. Gordan Golja, dipl. ing. kem.		DATUM: prosinac, 2009.
		BROJ PRILOGA: 5.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

KLASA: UP/I-350-05/11-01/01
URBROJ: 2198/1-11-3/1-12-22
Gračac, 29. veljače 2012. godine

12/15/10
Ovo rješenje je ~~pravomoćno-konačno~~
Gračac, *26. ožujka 2012.*

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, temeljem članka 105. stavak 1. podstavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rješavajući po zahtjevu „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b., izdaje:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

I. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

1.1. Ova lokacijska dozvola izdana je na osnovi Prostornog plana uređenja općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 13/2007), pa se za navedeni zahvat u prostoru utvrđuje:

1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE:

1.1. Građevna čestica za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac formirat će se od katastarskih čestica zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijela čestice 977/3 k.o. Deringaj, kako je prikazano na grafičkom prikazu idejnog projekta, posebna geodetska podloga u mjerilu M= 1:1000. bez naknadne parcelacije.

1.2. Oblik građevinske parcele je pravokutan. Površina zatvorenog postojećeg odlagališta iznosi oko 0,33 ha. Oko 0,5 ha očišćene površine će se iskoristiti za daljnje odlaganje novog otpada prve faze. Ako bude potrebno izgradit će se i druga faza površine cca 0,3 ha. Ostali dio građevinske parcele otpada na ulazno-izlaznu zonu, protupožarne puteve i zeleni pojas. Ukupna površina postojećeg odlagališta i prve faze je cca 0,83 ha, dok ukoliko dođe do druge faze ta površina iznosila cca 1,13 ha.

Odlagalište je od najbližeg građevnog zemljišta udaljeno cca 1,5 km. Lokacija odlagališta povezana je makadamskim putem u dužini od 600 m na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split). U blizini odlagališta nema vodotoka.

2. NAMJENA GRAĐEVINE:

2.1. Namjena građevine je skupljanje i odvoz pretežno komunalnog, ali i građevinskog i glomaznog otpada sa područja općine Gračac, kako je predviđeno idejnim projektom.

3. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE:

3.1. Građevinska parcela odlagališta veličine je cca 1,9 ha. Zona zahvata postojećeg odlagališta je ukupne površine oko 0,33 ha, što je 17,40% od ukupne površine parcele. Zona izgradnje novog odlagališta prve faze je ukupne površine oko 0,5 ha, što je 26,30% od ukupne površine parcele, a druge faze oko 0,3 ha, što je 15,90% od ukupne površine parcele.

3.2. Zona izgradnje ulazno-izlazne zone je oko 3100 m² što je cca 16,30%. Servisni prostor oko odlagališta uključuje obodni kanal za skupljanje oborinskih voda i servisnu cestu.

4. SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA PARCELI:

4.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m radi omogućavanja održavanja i uređenja tih površina.

4.2. U ulazno-izlaznoj zoni bit će smješten montažni objekt površine cca 14,40 m², parkiralište. Na dijelu ulazno-izlazne zone nalazit će se plato za reciklažno dvorište površine cca 370 m² i garaža/nadstrešnica površine 35 m².

4.3. Oko odlagališta predviđen je oboni kanal za uklanjanje oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorenog dijela odlagališta. Vode iz obodnih kanala će se ispuštati na teren. Protupožarni put oko tijela odlagališta bit će širine 4-6 m. U prostoru oko tijela odlagališta nalazit će se ograda, servisna cesta, obodni kanal i zeleni pojas. Smještaj građevine bit će sukladan grafičkim prikazima Idejnog projekta.

5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE:

5.1. Ukupna površina građevinske parcele iznosi cca 1,9 ha. Tijelo postojećeg odlagališta je površine cca 0,33 ha, dok će površina novog odlagališta biti cca 0,5 ha, prve faze i cca 0,3 ha druge faze. Odlagalište će biti maksimalne visine 10 m, sa minimalnim nagibom bočnih stranica 1:3.

5.2. Način pokrivanja objekta za zaposlene i nadstrešnice uvjetovan je izborom krovne konstrukcije. Ne postavljaju se uvjeti prilagođavanja vrste krova okolnim objektima. Prateći objekti bit će izvedeni tako da se lako održavaju i čiste.

6. UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE:

6.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m. Ulaz na parcelu bit će omogućen dvokrilnim zakretnim vratima, sa postojeće makadamske ceste koja će se asfaltirati. Nakon sanacije samo tijelo odlagališta bit će ozelenjena površina visine do 10 m sa nagibom bočnih stranica max. 1:3. Na zatvorenom tijelu odlagališta te uz ogradu potrebno je zasijati travu, odnosno grmlje i autohtono bilje, radi vizualne ali i zaštitne tampon zone prema okolnom terenu, čime će se sanirana lokacija odlagališta uklopiti u okoliš.

6.2. Uz ogradu zasaditi trnovitu živicu da bi se postigla veća sigurnost i spriječio pogled na odlagalište. Nakon postavljanja završnog pokrovnog sloja i ugradnje odzračnika omogućiti pasivno otpušljanje tijela odlagališta.

Kolnik, bankine i odvodne kanale ceste je potrebno održavati i čistiti. Odvodni kanal zatravniti.

7. UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

7.1. Lokacija odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ povezana je makadamskom cestom na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split).

7.2. Odlagalište neće biti priključeno na elektroenergetsku mrežu (HEP) već će potrebnu količinu energije osigurati odgovarajućim agregatom na dizel gorivo ili plin.

7.3. Vodoopskrba odlagališta obavljat će se cisternom za tehnološku vodu korisnog volumena 6,0 m³. Za piće će biti korištena, odnosno dostavljat će se konfekcionirana voda.

7.4. Odlagalište nije spojeno na sustav kanalizacije. Na odlagalištu će se izgraditi zatvoreni sabirni bazen volumena 6 m³ za skupljanje sanitarne vode. Sadržaj sabirnog bazena u kojem se skupljaju sanitarne vode potrebno je prazniti putem poduzeća registriranog za zbrinjavanje otpadnih voda.

8. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

8.1. Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada izvršiti u skladu sa uvjetima za zaštitu okoliša koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a na osnovu Studije o utjecaju zahvata na okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe praćenja stanja okoliša i prema Pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj: 117/07 i 111/11). Prema odredbama istog Pravilnika sanaciju, odnosno zatvaranje odlagališta otpada izvršiti najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije.

9. DRUGI PODACI ZNAČAJNI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE GRAĐEVINSKE PARCELE:

9.1. Drugi podaci značajni za izgradnju i uređenje građevinske parcele, sadržani su suglasnostima, uvjetima, potvrdama ili mišljenjima tijela državne uprave ili pravnih osoba nadležnih za utvrđivanje tih akata iz pojedinih oblasti na osnovi posebnih zakona i drugih propisa donesenih na osnovi Zakona, čine sastavni dio i u prilogu su ove lokacijske dozvole i to:

1. Suglasnost MUP Policijska uprava Zadarska, Odjel upravnih inspeksijskih i poslova zaštite i spašavanja broj: 511-18-06-1717/1-11 BŠ od 01. ožujka 2011. godine;
2. Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, UR.BROJ: 2198/1-11-3/1-11-10 od 03. ožujka 2011. godine;
3. Prethodni uvjeti građenja, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, Naš broj i znak: 4/19-404-1518/2011/IR-104 od 02. ožujka 2011. godine;
4. Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: 361-03/11-01/389, UR.BROJ: 376-10/TZ-11-2, od 22. veljače 2011. godine;
5. Potvrda Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/08-01/390, UR.BROJ: 532-08-03-01/1-09-6, od 09. veljače 2009. godine;

6. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga jadrana, KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033, UR.BROJ: 374-24-4-12-9/IK, od 09. siječnja 2012. godine;
7. Mišljenje i posebni uvjeti Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar, KLASA: NU/361-02/2009-01/118, UR.BROJ: 345-558/2009-1768 od 07. prosinca 2009. godine;
8. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, KLASA: 350-05/11-01/36, UR.BROJ: 534-08-1-1/2-11-0002, od 28. veljače 2011. godine;
9. Suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o., UR.BROJ:DIR-07/MI-11-1194/02 od 11. ožujka 2011. godine.

II. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se početi sa građenjem, već je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

III. Ova lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna potvrda glavnog projekta. Važenje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se ne promjene dokumenti prostornog uređenja.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b, podnio je dana 17. siječnja 2011. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

Uz zahtjev je priloženo:

- Idejni projekt, čija je situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi, broj: T005-09 od prosinca 2009. godine, izrađen u „DVOKUT ECRO“ d.o.o. Zagreb, po glavnom projektantu, ovlaštenom inženjeru građevine Kamenku Josipović, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3708;
- Preslik katastarskog plana;
- Izjava projektanta da je Idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku je utvrđeno:

- da je Idejni projekt izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja općine Gračac ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 13/07) i posebnim uvjetima iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena dokumentacija iz članka 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je osiguran pristup s prometne površine do građevne čestice;
- da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnijela je stranka čiji pravni interes proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sukladno članku 106. podstavak 7, 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ovaj Ured je u provedenom postupku pozvao u prostorije Ispostave na uvid u Idejni projekt tijela državne uprave i pravne osobe radi pribavljanja posebnih uvjeta, suglasnosti, mišljenja navedenih u točki 9.1. ove lokacijske dozvole.

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljišnim česticama nabrojanih u uvodu dispozitiva ove lokacijske dozvole, radi uvida u Idejni projekt objavljen je dana 01. ožujka 2011. godine u Zadarskom listu. U otvorenom roku nitko od pozvanih nije pristupio u prostorije Ispostave radi uvida u Idejni projekt.

Nakon ovako provedenog postupka, na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu čl. 116. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove izmjene i dopune lokacijske dozvole na osnovu tarifnog broja 1.i 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), u iznosu od 395,00 kuna uplaćena u korist proračuna Zadarske županije, kao i iznos od 300,00 kuna na ime posebnih troškova postupka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, kao drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana dostave ove lokacijske dozvole.

Žalba se predaje Ispostavi Gračac, neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 60/08, 20/10 i 69/10) u iznosu od 50,00 kn.

VODITELJ ISPOSTAVE

Tadija Škić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000 Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000
• Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Odjel upravnih, inspekcijskih i
poslova zaštite i spašavanja

Broj: 511-18-06-1717/1-11 BŠ
Zadar, 01. ožujka 2011. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

Prijava	10.03.2011
Klasifikacija	
Uredba	UP/I-350-05/11-01/01 11-3
Uredba	511-11-11

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

Predmet: Uvid u Idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac, na k.č. 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijela k.č. 977/3 k.o. Deringaj

Investitor: KOMUNALNO d.o.o. Gračac


Veza Vaš poziv: KLASA: UP/I-350-05/011-01/01; URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt broj: TD: T005-09 izrađen u prosincu 2009.god. od strane tvrtke DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba, projektant Kamenko Josipović, dipl.ing.građ., utvrđeno je da su u istom prikazane predviđene mjere zaštite od požara sukladne propisima iz područja zaštite od požara te se preporuča izdavanje lokacijske dozvole.

S poštovanjem

NAČELNIK

Ante Milković, dipl.ing.



18762535- Zmar

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

Lipovska 31

TELEFON • 053 • 570-100
TELEFAKS • 053 • 575-612
POŠTA • 53000 • SERVIS
ŽIRO RAČUN • 2340009-1410077781

NAŠ BROJ I ZNAK 4/19-404-1518/2011/IR-104

PREDMET Prethodni uvjeti građenja

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata,
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

23440 GRAČAC REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 02.03.2011

Primljen:	19.03.2011.
Klasifikacija:	
Uredbeni broj	350-05/11-01/01-11-3
Uredbeni broj	350-16-13
Uredbeni broj	2198/1-11-3/1-11-3 i

Temeljem Vašeg zahtjeva zaprimljenog 21.02.2011 godine
Idejnog projekta za **sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac** (izradio : DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospić donosi:

PRETHODNE UVJETE GRAĐENJA

Na **sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac** (izradio : DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, Trnjanska 37), na ime investitora: „KOMUNALNO“ d.o.o., Nikole Tesle 59, 23440 Gračac, uz sljedeće uvjete:

- Uvidom na terenu utvrđeno je da HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektrolika Gospić nema uvjeta na **sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac**.
- U postupku ishoda građevne dozvole dostaviti Glavni projekt na uvid.

Prethodne uvjete izdajemo u svrhu ishoda lokacijske dozvole i vrijedi 2 (dvije) godine od dana izdavanja.

Predmet obradio:
Igor Romac geod.teh.
Kontakt: tel: 053/570-140

Prilog: Idejni projekt

Co: 1. Služba za razvoj i investicije
2. Odjel tehničke dokumentacije
3. Arhiva

Direktor
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb
Nikola Štanić
ELEKTROLIKA GOSPIĆ

ČLAN HEP GRUPE

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**


1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 f: 65 96 530	infrastruktura@bnet.hr
2	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 387277	Nada Pašalić nada.pasalic@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 3	Ciotina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Matajia milan.matajia@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 4	K.A. Stepina 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	robert.horvat@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Cebini 28, Buzin	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hrižina damir.hrzhina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492810	Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Mlošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA: Bnet sa svojom mrežom prisutan je u sljedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.

KLASA: 361-03/11-01/389
URBROJ: 376-10/TZ-11-2
Zagreb, 22. veljača 2011. god.



Republika Hrvatska
Ispostava Gračac
Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenat
prostornog uređenja i gradnje
Park Svetog Jurja 1
23440 Gračac

PREDMET: KOMUNALAC d.o.o. GRAČAC

**-izgradnja – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG
OTPADA „STRAŽBENICA” U OPĆINI GRAČAC
-uvjeti gradnje**

Veza: Vaš dopis KLASA: UP/I-350-05/011-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5, od 15. veljače 2011.

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da projektant MORA **projektom predvidjeti zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08).** Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti: Naslovu preporučeno
Prilog: Idejno rješenje za lokacijsku dozvolu
Popis operatora

-63887053 - Zagreb



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400
Telefax: 021 / 309 491

KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033

URBROJ: 374-24-4-12-10/IK

Split, 09.01.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
• prostornog uređenja i gradnje
ISPOSTAVA GRAČAC

Prilog: 23. 01. 2012.	
Klasifikacija: 11-3	Org. jed.
Uredbeni broj: 374-24-4-12-71	11-3
	2
	-

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

n/p Tadija Šišić, dipl.iur. ✓

Predmet: Odlagalište neopasnog otpada "Stražbenica" – Gračac

- Vodopravni uvjeti

Veza: Klasa: UP/I-350-05/11-01/01

Urbroj: 2198/1-11-3/1-11-5, investitor Komunalno Gračac d.o.o.

Nakon uvida u idejni projekt predmetnog objekta dostavljamo Vam vodopravne uvjete u prilogu.

S poštovanjem,

Brle



Direktor:

Andelko Drnec, dipl.ing.

Prilog:

- 1) Vodopravni uvjeti;
- 2) Idejni projekt.

Dostaviti:

- 1) Hrvatske vode 24-4;
- 2) Hrvatske vode-arhiv.

151266 - SP217



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033
URBROJ: 374-24-4-12-9/IK
Split, 09.01.2012.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama* (NN 153/09) i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku* (NN 47/09), povodom zahtjeva **Zadarske županije, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac**, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5 od 21.02. zaprimljenog 15.02.2011. i dopune zahtjeva zaprimljene 09.01.2012. za investitora **Komunalno Gračac d.o.o.**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za:

Odlagalište neopasnog otpada "Stražbenica" – Gračac

na kat.čest. 899/2, 900/2 i dr. k.o. Deringaj

Vodopravni uvjeti su:

- 1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih, oborinskih, procjednih, i tehnoloških) razdjelnim sustavom.
- 2) Investitor je dužan sanaciju postojećeg odlagališta otpada "Stražbenica" izvršiti na način kako je to propisano u usvojenoj Studiji utjecaja na okoliš predmetnog zahvata.
- 3) Investitor, odnosno korisnik objekta, dužan je zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda riješiti postavljanjem vodonepropusnog sabirnog zatvorenog sustava (jama, tank i sl.) sa pražnjenjem kompletnog sadržaja (bez odvoda). Investitor je dužan osigurati pristup auto-cisterni za pražnjenje sabirnog zatvorenog sustava.
- 4) Investitor je dužan postojeće odlagalište sanirati principom preslagivanja i prekrivanja i postavljanjem vodonepropusnog završnog pokrovnog sloja, čime bi se spriječio kontakt oborinskih voda sa preostalim otpadom na lokaciji, te na taj način spriječilo nastajanje novih procjednih voda.
- 5) Investitor je dužan održavati sve pokrovne slojeve u postojećem stanju nakon provedene sanacije. Naročito je važno održavanje humusa da se spriječi ponovni prodor oborina u tijelo sanitarnog odlagališta.
- 6) Za skupljanje slivnih oborinskih voda treba izgraditi obodni kanal oko odlagališta. Na krajnjem dijelu sustava izvesti kontrolno okno koje omogućava uzimanje uzoraka zbog kontrole kvalitete oborinske vode prije konačnog ispuštanja. Sakupljene vode mogu se kontrolirano ispuštati, a ako sastavom ne zadovoljavaju zahtjeve **Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda** (NN 87/2010) potrebno ih je prije ispuštanja pročititi.
- 7) Investitor je dužan dati projektno rješenje odvodnje čistih oborinskih voda sa predmetne površine i sa okolnog terena na način da se ne ugroze okolna zemljišta i objekti na njima. Dispoziciju čistih oborinskih voda iz oborinskog kanala po mogućnosti riješiti preko upojnog bunara odgovarajuće upojne moći.
- 8) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je procjedne vode sakupljati sistemom drenažnih cijevi, sa ispuštanjem u sabirnu jamu, te recirkulirati u tijelo odlagališta ili odvoziti nakon pročišćavanja putem ovlaštene pravne osobe. Ne dozvoljava se rješenje prskanjem iste po nasipu saniranog odlagališta.
- 9) Investitor je dužan tehnološke otpadne vode pročititi tako da izlazna kakvoća pročišćenih otpadnih voda prije upuštanja u upojni bunar bude takva da se zadovolje parametri iz **Tablice 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda** (NN 87/2010).
- 10) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenim pravnim subjektom zaključiti ugovor o pražnjenju sabirnih jama.
- 11) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenim pravnim subjektom zaključiti ugovor o održavanju i čišćenju separatora ulja i masti.

- 12) **Investitoru se zabranjuje skladištenje bilo kakvih tekućih goriva i opasnih tvari, kao energent se isključivo može koristiti električna energija ili plin.**
- 13) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
- 14) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.
- 15) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, podnio je zahtjev KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-11-5 od 21.02. zaprimljenog 15.02.2011. i dopune zahtjeva zaprimljene 09.01.2012. za investitora **Komunalno Gračac d.o.o.**, poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je slijedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Dvokut Ecro d.o.o. Zagreb; TD T005-09; prosinac 2009.).

Kako se predmetno odlagalište nalazi u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta investitor je dužan strogo se pridržavati vodopravnih uvjeta.

U provedenom postupku je utvrđeno da će se građenjem građevine uz pridržavanje vodopravnih uvjeta narečenih u izreci osigurati odgovarajući vodni režim.

Upravna pristojba se ne naplaćuje sukladno odredbi članka 6. stavak 1. *Zakona o upravnim pristojbama* (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 145/99, 116/00 i 163/03).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporučenom pošiljkom, podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama putem HRVATSKIH VODA.

Upravna pristojba za žalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.



Dostaviti:

(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac
 n/p Tadija Šišić, dipl.iur.

Obavijestiti:

- 1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1 (x2);
- 2) Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Odjel državne vodopravne inspekcije, Zadar, R. Katalinića Jeretova 5;
- 3) Hrvatske vode, VGO Split, 24-4;
- 4) Hrvatske vode, VGO Split, pismohran;
- 5) Hrvatske vode, VGI Zadar.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI**

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
IZPOSTAVA GRAČAC

10. 03. 2011.
UP/I-350-05/11-01/01 11-3
534-08-1-1/2-11-12 - -

Klasa: 350-05/11-01/36

Ur. broj: 534-08-1-1/2-11-0002

Zagreb, 28. veljače 2011.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine broj 113/08) u svezi s člankom 34. stavkom 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00), u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za lokacijsku dozvolu za gradnju građevine:

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA «STRAŽBENICA», lokacija Općina Gračac, investitor KOMUNALNO d.o.o. 23440 Gračac, Nikole Tesle 59, a po zahtjevu ZZ, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, Klasa.: UP/I-350-05/11-01/01, Ur.broj: 2198/1-11-3/1-11-5, Gračac, od 15. veljače 2011.godine, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1/ Glavni projekt izraditi u skladu Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine br. 6/84) te dostavljenog IDEJNOG PROJEKTA, Ugovor: U037-09, Tehnički dnevnik: T005-09, Zagreb, prosinac 2009. godine, izrađen po DVOKUT -ECRO d.o.o. 10000 Zagreb, Trnjanska 37.

2/ Odvodnju oborinskih, fekalnih, i tehnoloških voda riješiti u skladu utvrđenih vodopravnih uvjeta nadležnog tijela. Sve tehnološke otpadne vode voditi u odgovarajući pročištač/ separator ulja i masti. Procjedne vode s odlagališta skupljati sustavom drenažnih cijevi i odvoditi do taložnika te ispuštati u prirodni recepijent.

3/ Građevinu opskrbiti konfekcioniranom vodom za piće. Predvidjeti postavu cisterne kapaciteta 6 m³ kojom će se osigurati opskrba tehnološkom vodom.

4/ Također na tehničkom pregledu pružiti dokaze o ispitivanju kanalizacije, sabirne jame i separatora ulja i masti na nepropusnost i protočnost. Vode od pranja vozila i opreme obrađivati na separatoru ulja i masti te taložniku

5/ Prikupljanje odlagališnog plina vršiti putem plinskih drenaža veličine otvora 1 m, zapunjenih šljunkom potrebne granulacije u koji se polaže preforirana cijev za otplinjavanje.

6/ Projektant je kod izrade glavnog projekta dužan poštivati odredbe Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br.30/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br.145/04). Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju buke.


7/ Za zaposleno osoblje osigurati sanitarne prostorije i odgovarajuću zaštitnu odjeću i obuču s obzirom na namjenu građevine.

8/ Sav otpad zbrinjavati na sanitarno-tehnički i higijenski način prije konačnog odlaganja u određeni prostor odlagališta.

9/ Nakon izrade glavnog projekta investitor će svojim zahtjevom potražiti potvrdu na isti od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200 a.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. točki 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10).

**POTPREDSJEDNIK VLADE I
MINISTAR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI**



DOSTAVITI:

- ① ZADARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Gračac, 23440 Gračac,
- 2/ PISMOHRANA - OVDJE

7
12

društvo s ograničenom odgovornošću

Uprava: Darko Vuletić, dipl.ing.šum. - predsjednik, mr.sc. Darko Beuk, dipl.ing.šum. - član; Damir Felak, dipl.ing.šum. - član; Božidar Longin, dipl.ing.šum. - član; Zdenko Podolar, dipl.oec. - član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon 01/48 04 111 • Telefax 01/48 04 101 • pp 148 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-11-1194/02

Zagreb, 11. ožujka 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

Zadarska županija
Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac
Park Sv. Jurja 1
23 440 Gračac

22.03.2011	
UP/I-350-05/11-01/01	11-3
DIR-07/MI-11-16	

Predmet: Posebni uvjeti građenja za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u Općini Gračac

Temeljem vašeg zahtjeva (Klasa:UP/I-350-05/011-01/01;Ur.broj:2198/1-11-3/1-11-5 od 15.02.2011.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za predmetni zahvat u prostoru, a u svrhu ishodenja lokacijske dozvole, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i očevidom na terenu utvrdili smo da se navedeni zahvat ne planira na površinama šuma i šumskog zemljišta.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema šuma i šumskog zemljišta, a shodno članku 37. Zakona o šumama, Hrvatske šume d.o.o. nemaju potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta građenja.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

Darko Vuletić dipl.ing. šum.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Gospić
2. Služba za ekologiju
3. Pismohrana

R-62494304-Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

KLASA: UP/I-350-05/11-01/01

URBROJ: 2198/1-11-3/1-12-22

Gračac, 29. veljače 2012. godine

Ovo rješenje je ^{12/15/10}pravo moćno konačno
Gračac, 26. ožujka 2012.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, temeljem članka 105. stavak 1. podstavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), rješavajući po zahtjevu „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b., izdaje:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

I. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

1.1. Ova lokacijska dozvola izdana je na osnovi Prostornog plana uređenja općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 13/2007), pa se za navedeni zahvat u prostoru utvrđuje:

1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE:

1.1. Građevna čestica za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u općini Gračac formirat će se od katastarskih čestica zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijela čestice 977/3 k.o. Deringaj, kako je prikazano na grafičkom prikazu idejnog projekta, posebna geodetska podloga u mjerilu M= 1:1000. bez naknadne parcelacije.

1.2. Oblik građevinske parcele je pravokutan. Površina zatvorenog postojećeg odlagališta iznosi oko 0,33 ha. Oko 0,5 ha očišćene površine će se iskoristiti za daljnje odlaganje novog otpada prve faze. Ako bude potrebno izgradit će se i druga faza površine cca 0,3 ha. Ostali dio građevinske parcele otpada na ulazno-izlaznu zonu, protupožarne puteve i zeleni pojas. Ukupna površina postojećeg odlagališta i prve faze je cca 0,83 ha, dok ukoliko dođe do druge faze ta površina iznosila cca 1,13 ha.

Odlagalište je od najbližeg građevnog zemljišta udaljeno cca 1,5 km. Lokacija odlagališta povezana je makadamskim putem u dužini od 600 m na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split). U blizini odlagališta nema vodotoka.

2. NAMJENA GRAĐEVINE:

2.1. Namjena građevine je skupljanje i odvoz pretežno komunalnog, ali i građevinskog i glomaznog otpada sa područja općine Gračac, kako je predviđeno idejnim projektom.

3. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE:

3.1. Građevinska parcela odlagališta veličine je cca 1,9 ha. Zona zahvata postojećeg odlagališta je ukupne površine oko 0,33 ha, što je 17,40% od ukupne površine parcele. Zona izgradnje novog odlagališta prve faze je ukupne površine oko 0,5 ha, što je 26,30% od ukupne površine parcele, a druge faze oko 0,3 ha, što je 15,90% od ukupne površine parcele.

3.2. Zona izgradnje ulazno-izlazne zone je oko 3100 m² što je cca 16,30%. Servisni prostor oko odlagališta uključuje obodni kanal za skupljanje oborinskih voda i servisnu cestu.

4. SMJEŠTAJ JEDNE ILI VIŠE GRAĐEVINA NA PARCELI:

4.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m radi omogućavanja održavanja i uređenja tih površina.

4.2. U ulazno-izlaznoj zoni bit će smješten montažni objekt površine cca 14,40 m², parkiralište. Na dijelu ulazno-izlazne zone nalazit će se plato za reciklažno dvorište površine cca 370 m² i garaža/nadstrešnica površine 35 m².

4.3. Oko odlagališta predviđen je oboni kanal za uklanjanje oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorenog dijela odlagališta. Vode iz obodnih kanala će se ispuštati na teren. Protupožarni put oko tijela odlagališta bit će širine 4-6 m. U prostoru oko tijela odlagališta nalazit će se ograda, servisna cesta, obodni kanal i zeleni pojas. Smještaj građevine bit će sukladan grafičkim prikazima Idejnog projekta.

5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE:

5.1. Ukupna površina građevinske parcele iznosi cca 1,9 ha. Tijelo postojećeg odlagališta je površine cca 0,33 ha, dok će površina novog odlagališta biti cca 0,5 ha, prve faze i cca 0,3 ha druge faze. Odlagalište će biti maksimalne visine 10 m, sa minimalnim nagibom bočnih stranica 1:3.

5.2. Način pokrivanja objekta za zaposlene i nadstrešnice uvjetovan je izborom krovne konstrukcije. Ne postavljaju se uvjeti prilagođavanja vrste krova okolnim objektima. Prateći objekti bit će izvedeni tako da se lako održavaju i čiste.

6. UVJETI ZA UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE:

6.1. Parcela će biti ograđena ogradom visine 2,05 m. Ulaz na parcelu bit će omogućen dvokrilnim zakretnim vratima, sa postojeće makadamske ceste koja će se asfaltirati. Nakon sanacije samo tijelo odlagališta bit će ozelenjena površina visine do 10 m sa nagibom bočnih stranica max. 1:3. Na zatvorenom tijelu odlagališta te uz ogradu potrebno je zasijati travu, odnosno grmlje i autohtono bilje, radi vizualne ali i zaštitne tampon zone prema okolnom terenu, čime će se sanirana lokacija odlagališta uklopiti u okoliš.

6.2. Uz ogradu zasaditi trnovitu živicu da bi se postigla veća sigurnost i spriječio pogled na odlagalište. Nakon postavljanja završnog pokrovnog sloja i ugradnje odzračnika omogućiti pasivno otpušljavanje tijela odlagališta.

Kolnik, bankine i odvodne kanale ceste je potrebno održavati i čistiti. Odvodni kanal zatravniti.

7. UVJETI PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

7.1. Lokacija odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ povezana je makadamskom cestom na državnu cestu D-1 (Zagreb-Split).

7.2. Odlagalište neće biti priključeno na elektroenergetsku mrežu (HEP) već će potrebnu količinu energije osigurati odgovarajućim agregatom na dizel gorivo ili plin.

7.3. Vodoopskrba odlagališta obavljat će se cisternom za tehnološku vodu korisnog volumena 6,0 m³. Za piće će biti korištena, odnosno dostavljat će se konfekcionirana voda.

7.4. Odlagalište nije spojeno na sustav kanalizacije. Na odlagalištu će se izgraditi zatvoreni sabirni bazen volumena 6 m³ za skupljanje sanitarne vode. Sadržaj sabirnog bazena u kojem se skupljaju sanitarne vode potrebno je prazniti putem poduzeća registriranog za zbrinjavanje otpadnih voda.

8. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA:

8.1. Sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada izvršiti u skladu sa uvjetima za zaštitu okoliša koje je utvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a na osnovu Studije o utjecaju zahvata na okoliš uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe praćenja stanja okoliša i prema Pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj: 117/07 i 111/11). Prema odredbama istog Pravilnika sanaciju, odnosno zatvaranje odlagališta otpada izvršiti najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom za područje županije.

9. DRUGI PODACI ZNAČAJNI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE GRAĐEVINSKE PARCELE:

9.1. Drugi podaci značajni za izgradnju i uređenje građevinske parcele, sadržani su suglasnostima, uvjetima, potvrdama ili mišljenjima tijela državne uprave ili pravnih osoba nadležnih za utvrđivanje tih akata iz pojedinih oblasti na osnovi posebnih zakona i drugih propisa donesenih na osnovi Zakona, čine sastavni dio i u prilogu su ove lokacijske dozvole i to:

1. Suglasnost MUP Policijska uprava Zadarska, Odjel upravnih inspeksijskih i poslova zaštite i spašavanja broj: 511-18-06-1717/1-11 BŠ od 01. ožujka 2011. godine;
2. Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, zapisnik, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, UR.BROJ: 2198/1-11-3/1-11-10 od 03. ožujka 2011. godine;
3. Prethodni uvjeti građenja, HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, Naš broj i znak: 4/19-404-1518/2011/IR-104 od 02. ožujka 2011. godine;
4. Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije KLASA: 361-03/11-01/389, UR.BROJ: 376-10/TZ-11-2, od 22. veljače 2011. godine;
5. Potvrda Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/08-01/390, UR.BROJ: 532-08-03-01/1-09-6, od 09. veljače 2009. godine;

6. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga jadrana, KLASA: UP/I-325-06/11-01/1033, UR.BROJ: 374-24-4-12-9/IK, od 09. siječnja 2012. godine;
7. Mišljenje i posebni uvjeti Hrvatskih cesta, Ispostava Zadar, KLASA: NU/361-02/2009-01/118, UR.BROJ: 345-558/2009-1768 od 07. prosinca 2009. godine;
8. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, KLASA: 350-05/11-01/36, UR.BROJ: 534-08-1-1/2-11-0002, od 28. veljače 2011. godine;
9. Suglasnost Hrvatskih šuma d.o.o., UR.BROJ:DIR-07/MI-11-1194/02 od 11. ožujka 2011. godine.

II. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se početi sa građenjem, već je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

III. Ova lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna potvrda glavnog projekta. Važenje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se ne promjene dokumenti prostornog uređenja.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva „Komunalno“ d.o.o. Gračac, Nikole Tesle b.b, podnio je dana 17. siječnja 2011. zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u općini Gračac, na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k.o. Deringaj.

Uz zahtjev je priloženo:

- Idejni projekt, čija je situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi, broj: T005-09 od prosinca 2009. godine, izrađen u „DVOKUT ECRO“ d.o.o. Zagreb, po glavnom projektantu, ovlaštenom inženjeru građevine Kamenku Josipović, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3708;
- Preslik katastarskog plana;
- Izjava projektanta da je Idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku je utvrđeno:

- da je Idejni projekt izrađen u skladu s Prostornim planom uređenja općine Gračac ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 13/07) i posebnim uvjetima iz članka 106. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena dokumentacija iz članka 107. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11);
- da je osiguran pristup s prometne površine do građevne čestice;
- da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnijela je stranka čiji pravni interes proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sukladno članku 106. podstavak 7, 8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ovaj Ured je u provedenom postupku pozvao u prostorije Ispostave na uvid u Idejni projekt tijela državne uprave i pravne osobe radi pribavljanja posebnih uvjeta, suglasnosti, mišljenja navedenih u točki 9.1. ove lokacijske dozvole.

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljišnim česticama nabrojanih u uvodu dispozitiva ove lokacijske dozvole, radi uvida u Idejni projekt objavljen je dana 01. ožujka 2011. godine u Zadarskom listu. U otvorenom roku nitko od pozvanih nije pristupio u prostorije Ispostave radi uvida u Idejni projekt.

Nakon ovako provedenog postupka, na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu čl. 116. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove izmjene i dopune lokacijske dozvole na osnovu tarifnog broja 1.i 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), u iznosu od 395,00 kuna uplaćena u korist proračuna Zadarske županije, kao i iznos od 300,00 kuna na ime posebnih troškova postupka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, kao drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana dostave ove lokacijske dozvole.

Žalba se predaje Ispostavi Gračac, neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 60/08, 20/10 i 69/10) u iznosu od 50,00 kn.

VODITELJ ISPOSTAVE

Tadija Škić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000 Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.

DOSTAVITI:

1. „Komunalno“ d.o.o., Nikole Tesle b.b., 23440 Gračac;
2. Općina Gračac, Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac;
3. Uprava za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, I. Mažuranića 30/I, 23000
• Zadar;
4. Oglasna ploča;
5. Dokumentacija prostora, ovdje;
6. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za provedbu dokumenata
Prostornog uređenja i gradnje
Ispostava Gračac

KLASA: UP/I-350-05/14-02/01
URBROJ: 2198/1-11-3/1-14-2
Gračac, 04. travnja 2014. godine

07.04.2014.

UP/I-350-05/11-01/01 01

Uredbeni broj

2198/1-11-3/1-12-23

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, temeljem članka 150. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13), rješavajući po zahtjevu Općine Gračac, Općinske načelnice za produženje važenja lokacijske dozvole, donosi:

RJEŠENJE

Produžuje se važenje pravomoćne lokacijske dozvole izdane u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Ispostava Gračac, KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-12-22 od 29. veljače 2012., izvršne dana 26. ožujka 2012. godine, za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Stražbenica" u Općini Gračac na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k. o. Deringaj, za još dvije godine, odnosno do 26. ožujka 2016. godine.

Obrazloženje

Općina Gračac, Općinska načelnica podnijela je dana 25. ožujka 2014. godine zahtjev za produženje važenja izdane lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/11-01/01, URBROJ: 2198/1-11-3/1-12-22 od 29. veljače 2012., izvršne dana 26. ožujka 2012. godine, za zahvat u prostoru – sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Stražbenica“ u Općini Gračac na katastarskim česticama zemlje 899/2, 900/2, 901/3, 977/8 i dijelu čestice 977/3 k. o. Deringaj. Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13) predviđena je mogućnost produženja važenja izdane lokacijske dozvole za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj: 153/13) i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana. Kako u konkretnom slučaju nije bilo promjena navedenih uvjeta, a sama lokacijska dozvola postala je izvršna 26. ožujka 2012. godine, nema zapreke da se ne udovolji postavljenom zahtjevu. Slijedom iznesenog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja. Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po tar.br.3. Tarife upravnih pristojbi.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11 i 19/13).


VODITELJ ISPOSTAVE

Tadija Šišić, dipl. iur.



DOSTAVITI:


1. Općina Gračac, Općinska načelnica, Park Sv. Jurja 1, 23 440 Gračac;
2. pismohrana, ovdje

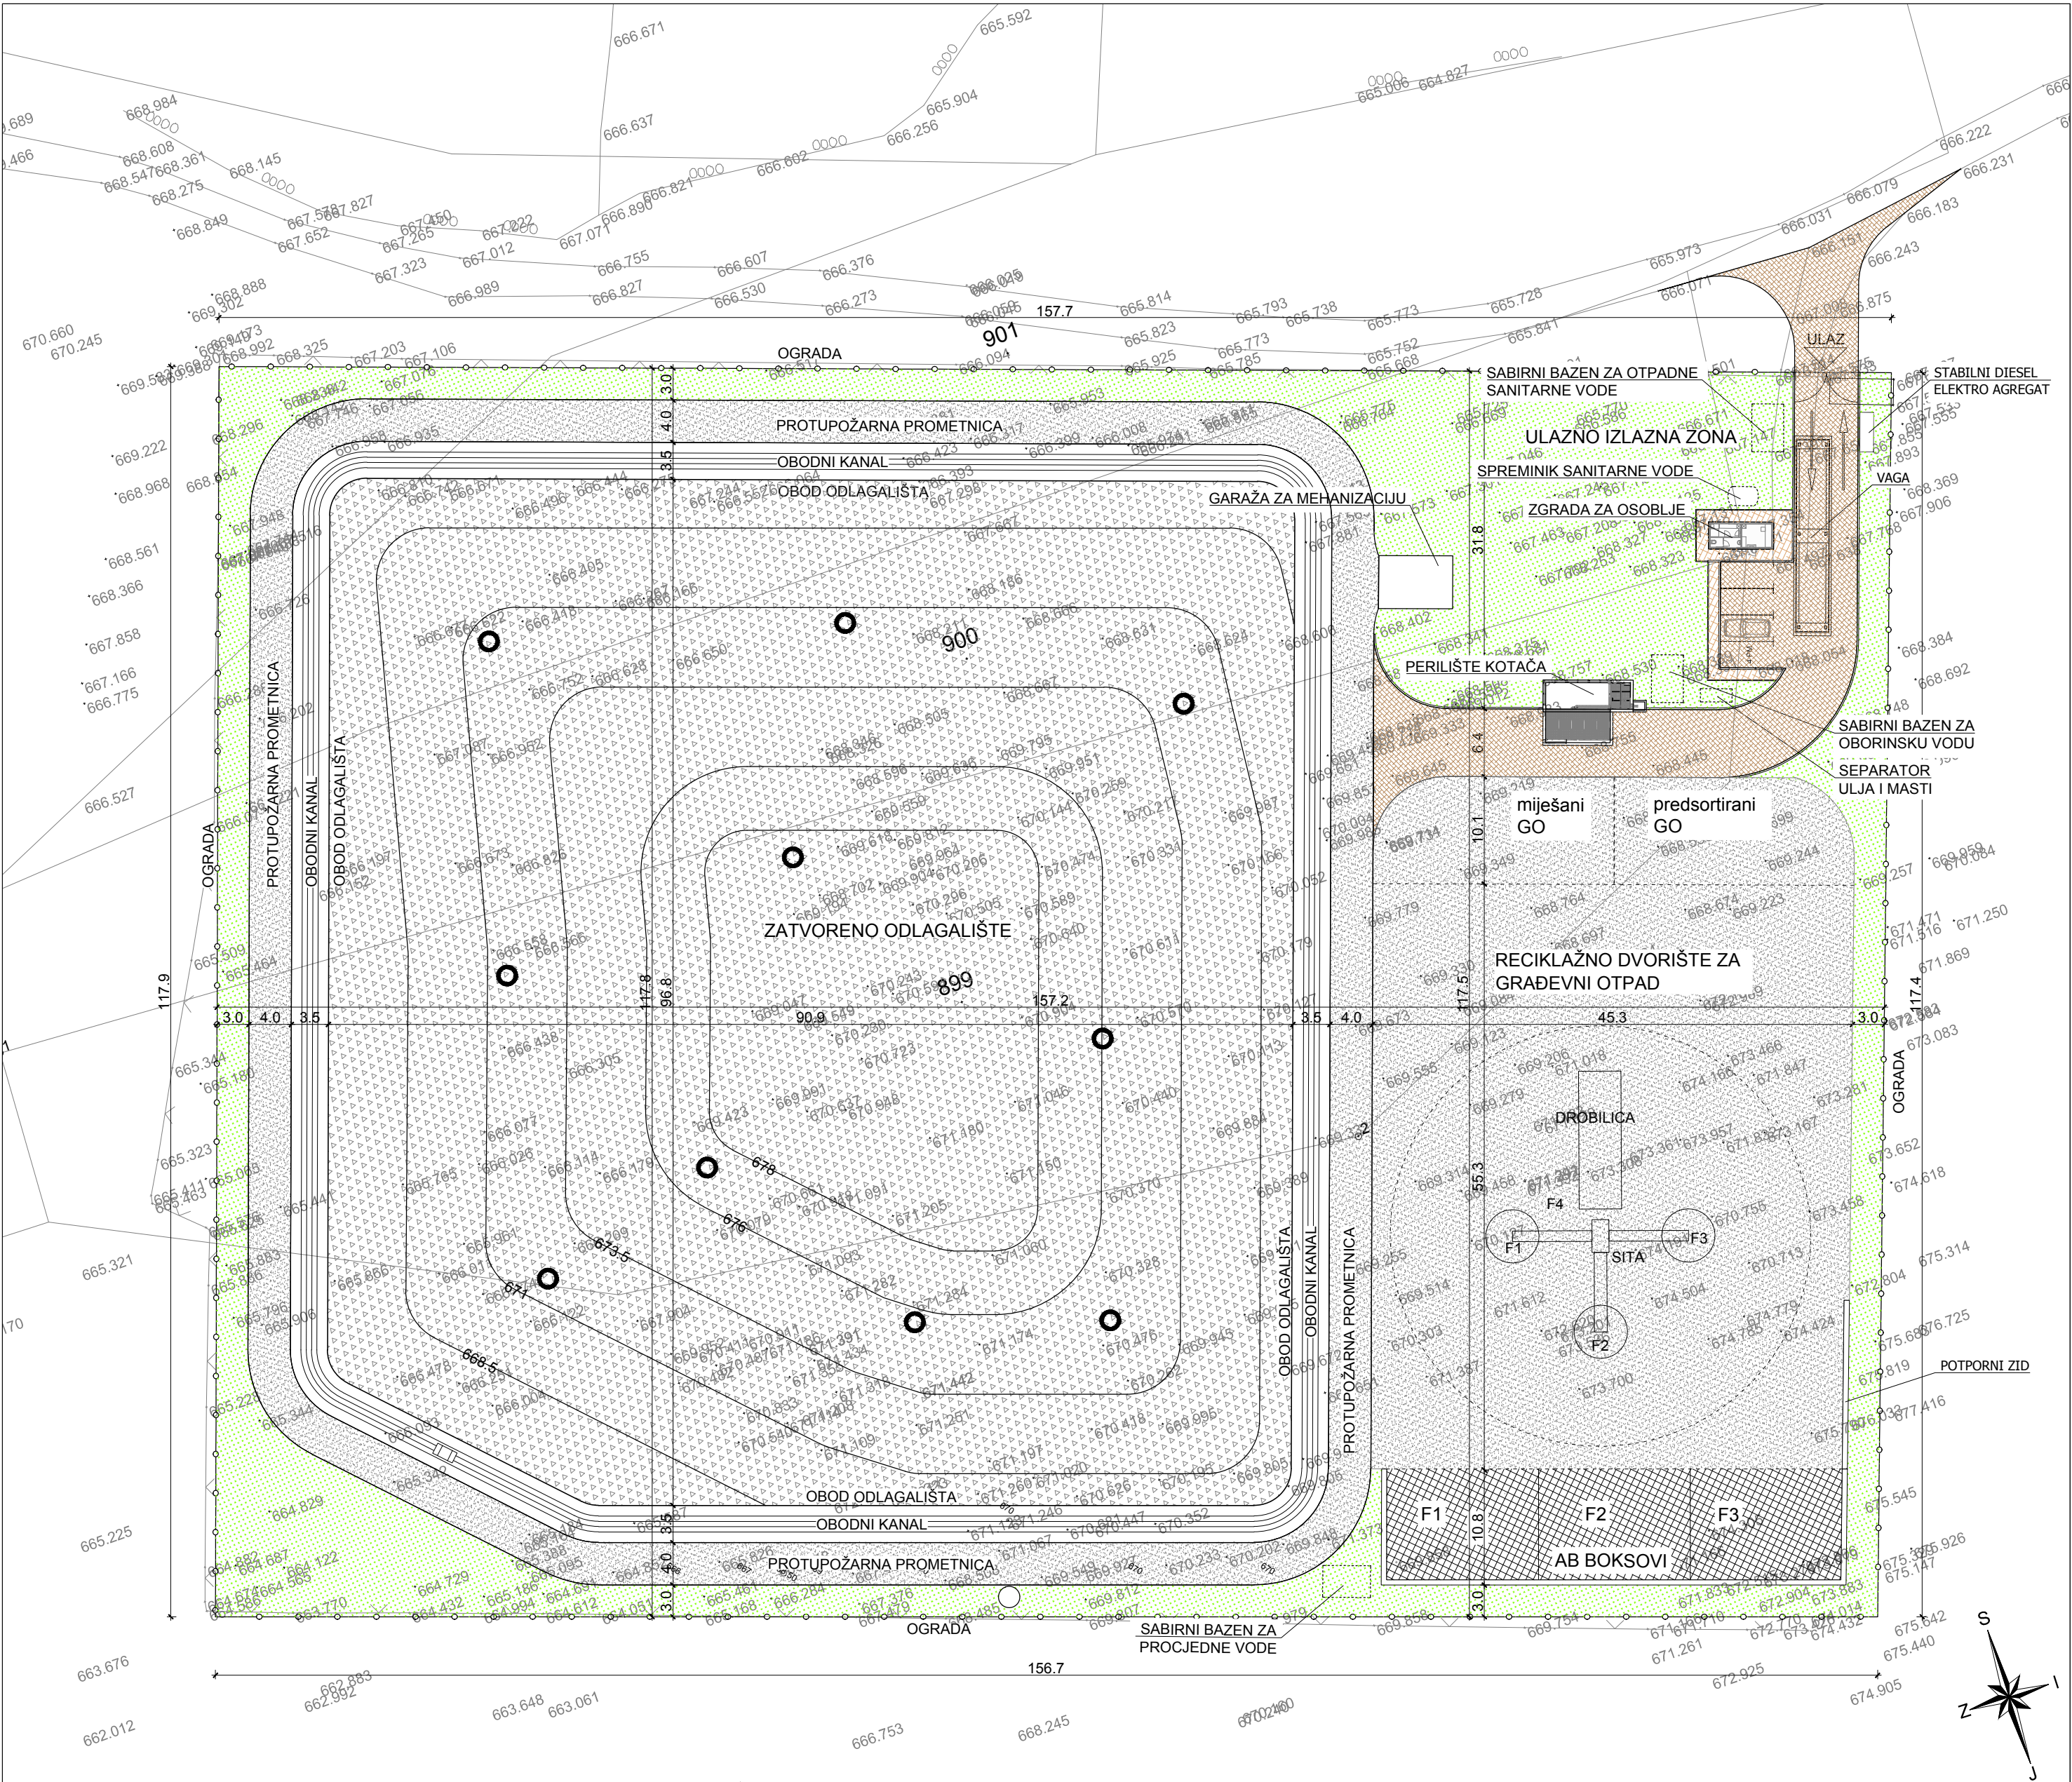

LEGENDA:

- pješačka staza
- asfaltirana površina
- zelena površina
- makadamska površina
- AB površina
- ograda
- revizijsko okno
- plinski bunar
- taložnik

HIĐROPLAN d.o.o. Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800 www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr	Sadržaj:	Mjerilo: 1:500	
	SITUACIJA GRAĐEVINA NA GEODETSKOJ PODLOZI	Datum: prosinac, 2015.	
Investitor: Općina Gračac Park Sv. Jurja 1 23440 Gračac	Projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.	Oznaka projekta: TD 63/2015	
Građevina: SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGLIŠTA NEOPASNOG OTPADA STRAŽBENICA	Suradnici: Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Danijela Blažević, dipl.ing.arh. Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing. Ivor Skočić, mag.ing.aedif. Katarina Borac, mag.ing.aedif. Tea Polak, mag.ing.aedif.	Razina projekta: IDEJNI PROJEKT	
		Rev: 0	List: 1/1
		Broj nacrta: 02	

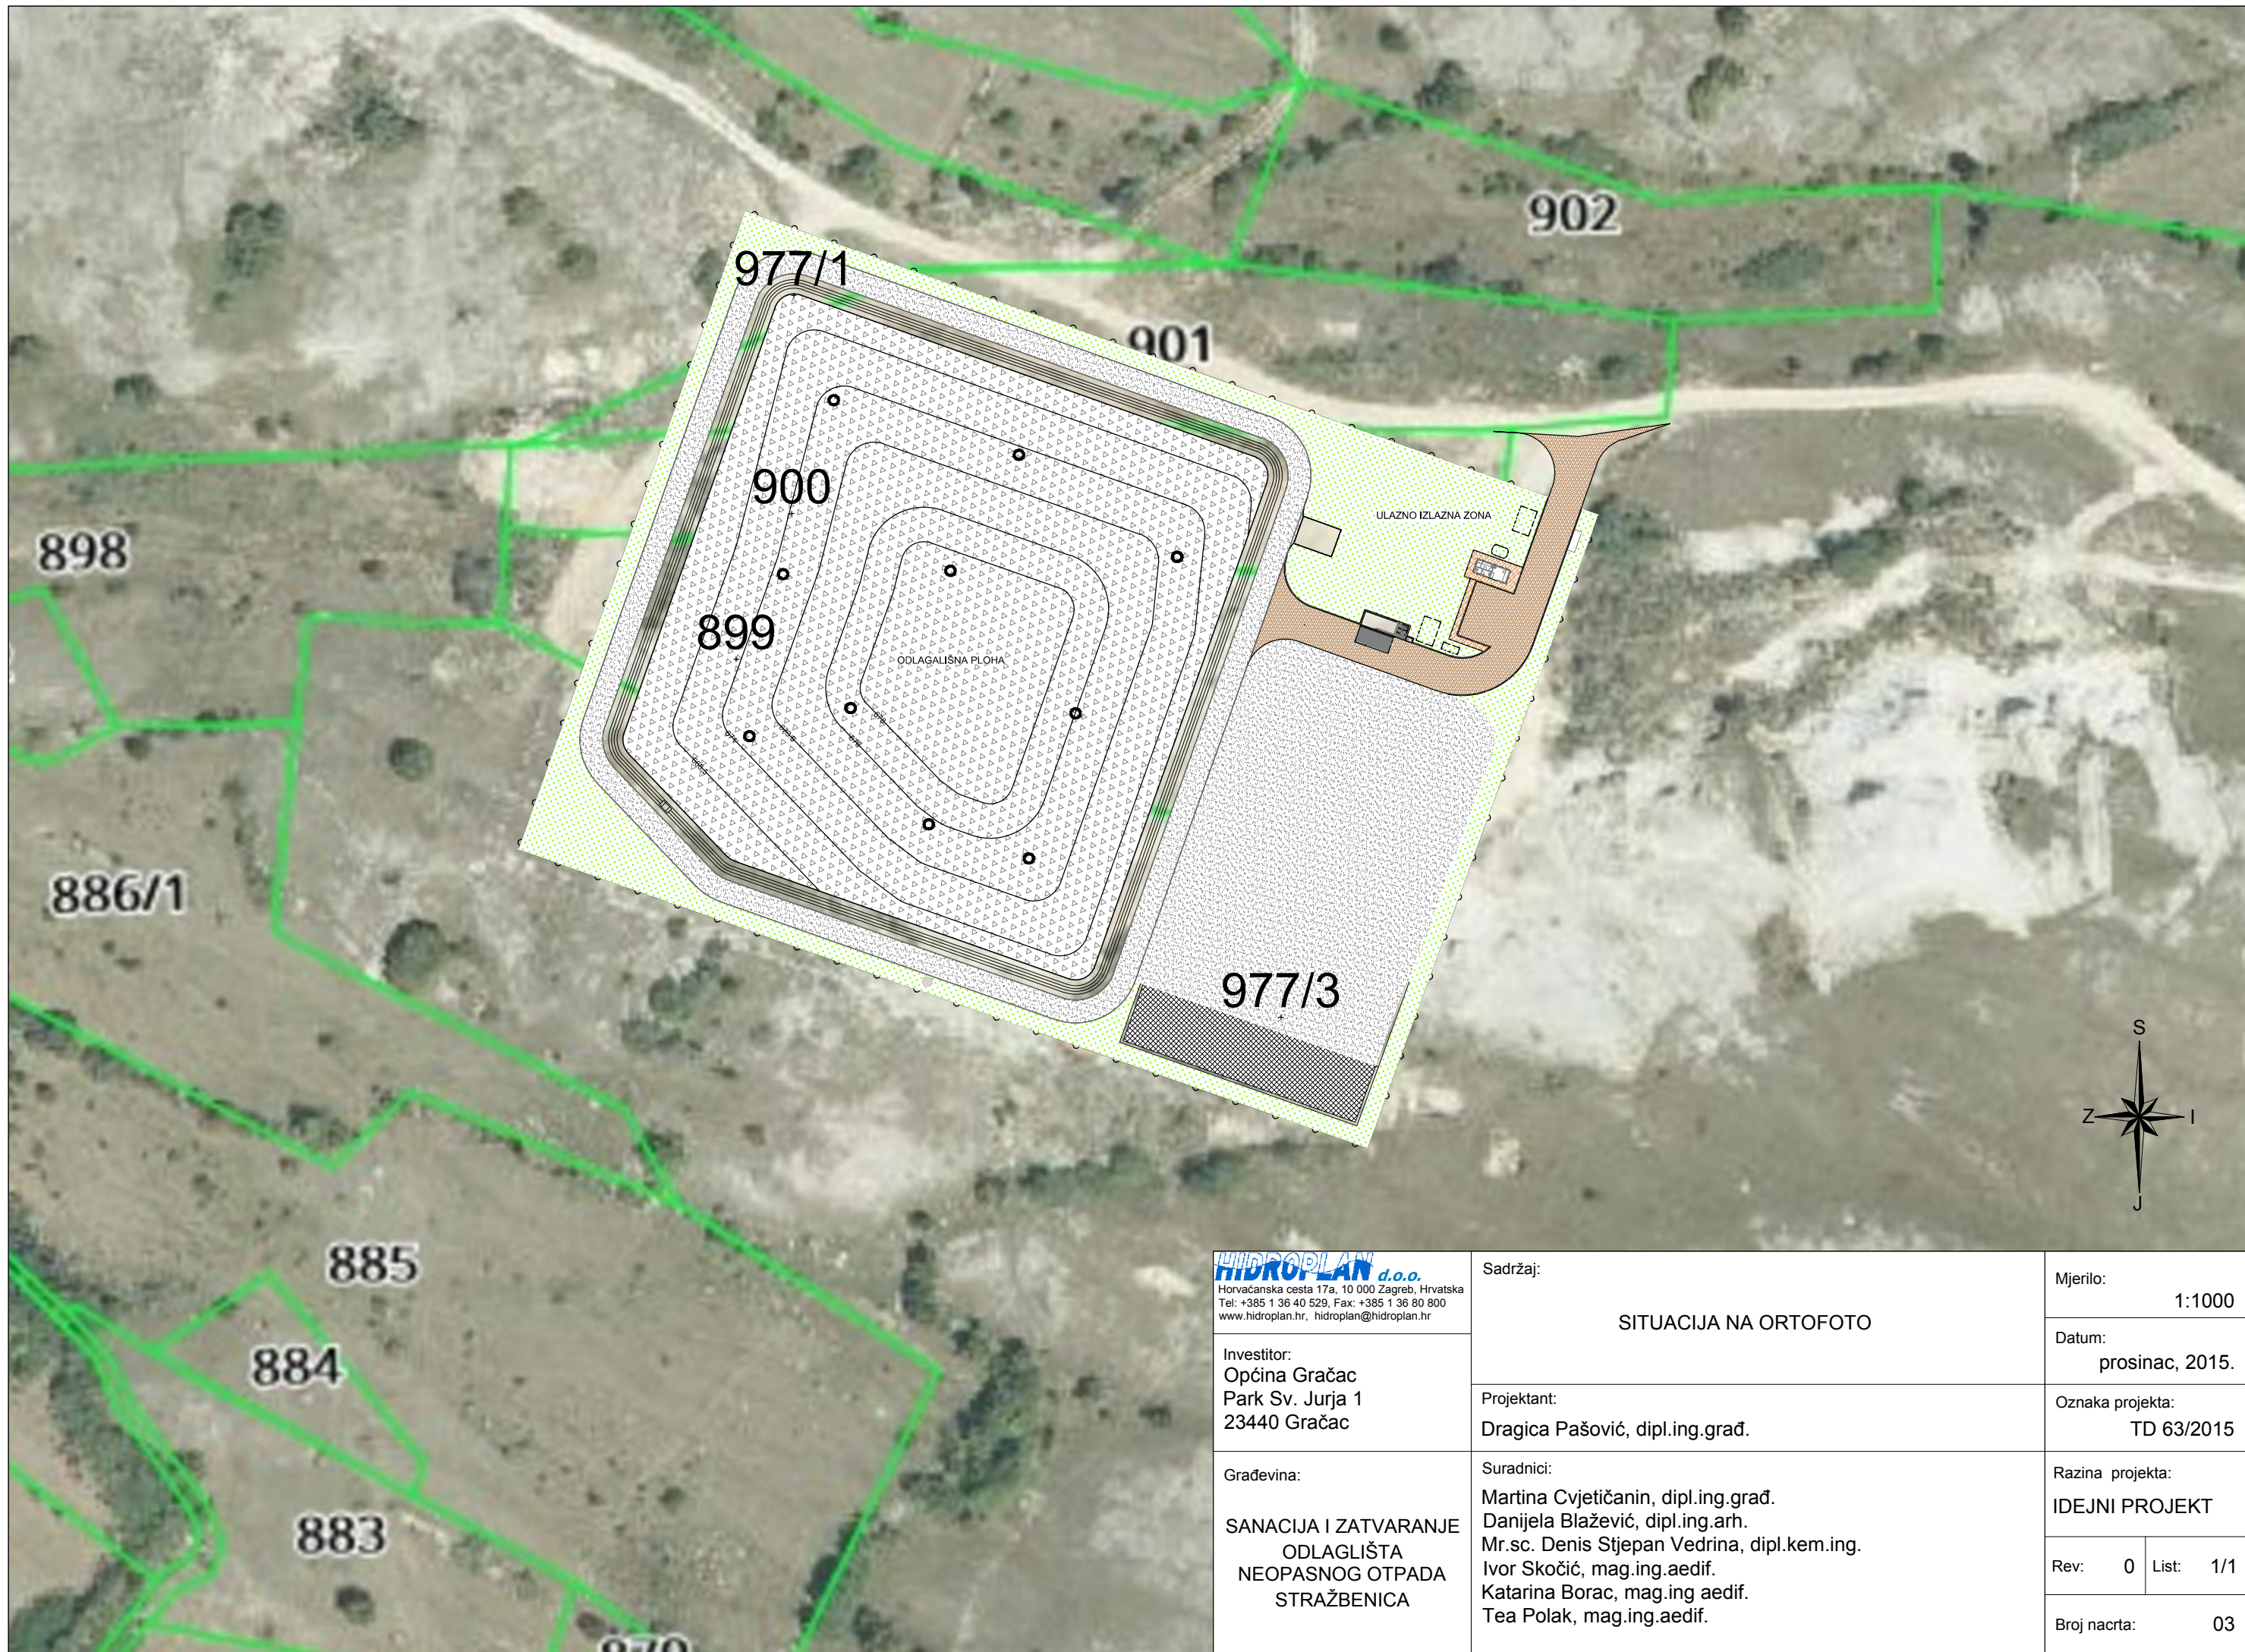

HIIDROPLAN d.o.o.
Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Investitor:
Općina Gračac
Park Sv. Jurja 1
23440 Gračac

Građevina:

SANACIJA I ZATVARANJE
ODLAGLIŠTA
NEOPASNOG OTPADA
STRAŽBENICA

Sadržaj:

SITUACIJA NA ORTOFOTO

Projektant:
Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:
Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.
Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.
Ivor Skočić, mag.ing.aedif.
Katarina Borac, mag.ing.aedif.
Tea Polak, mag.ing.aedif.



Mjerilo:
1:1000


Datum:
prosinac, 2015.

Oznaka projekta:
TD 63/2015

Razina projekta:
IDEJNI PROJEKT

Rev: 0 List: 1/1

Broj nacrta: 03

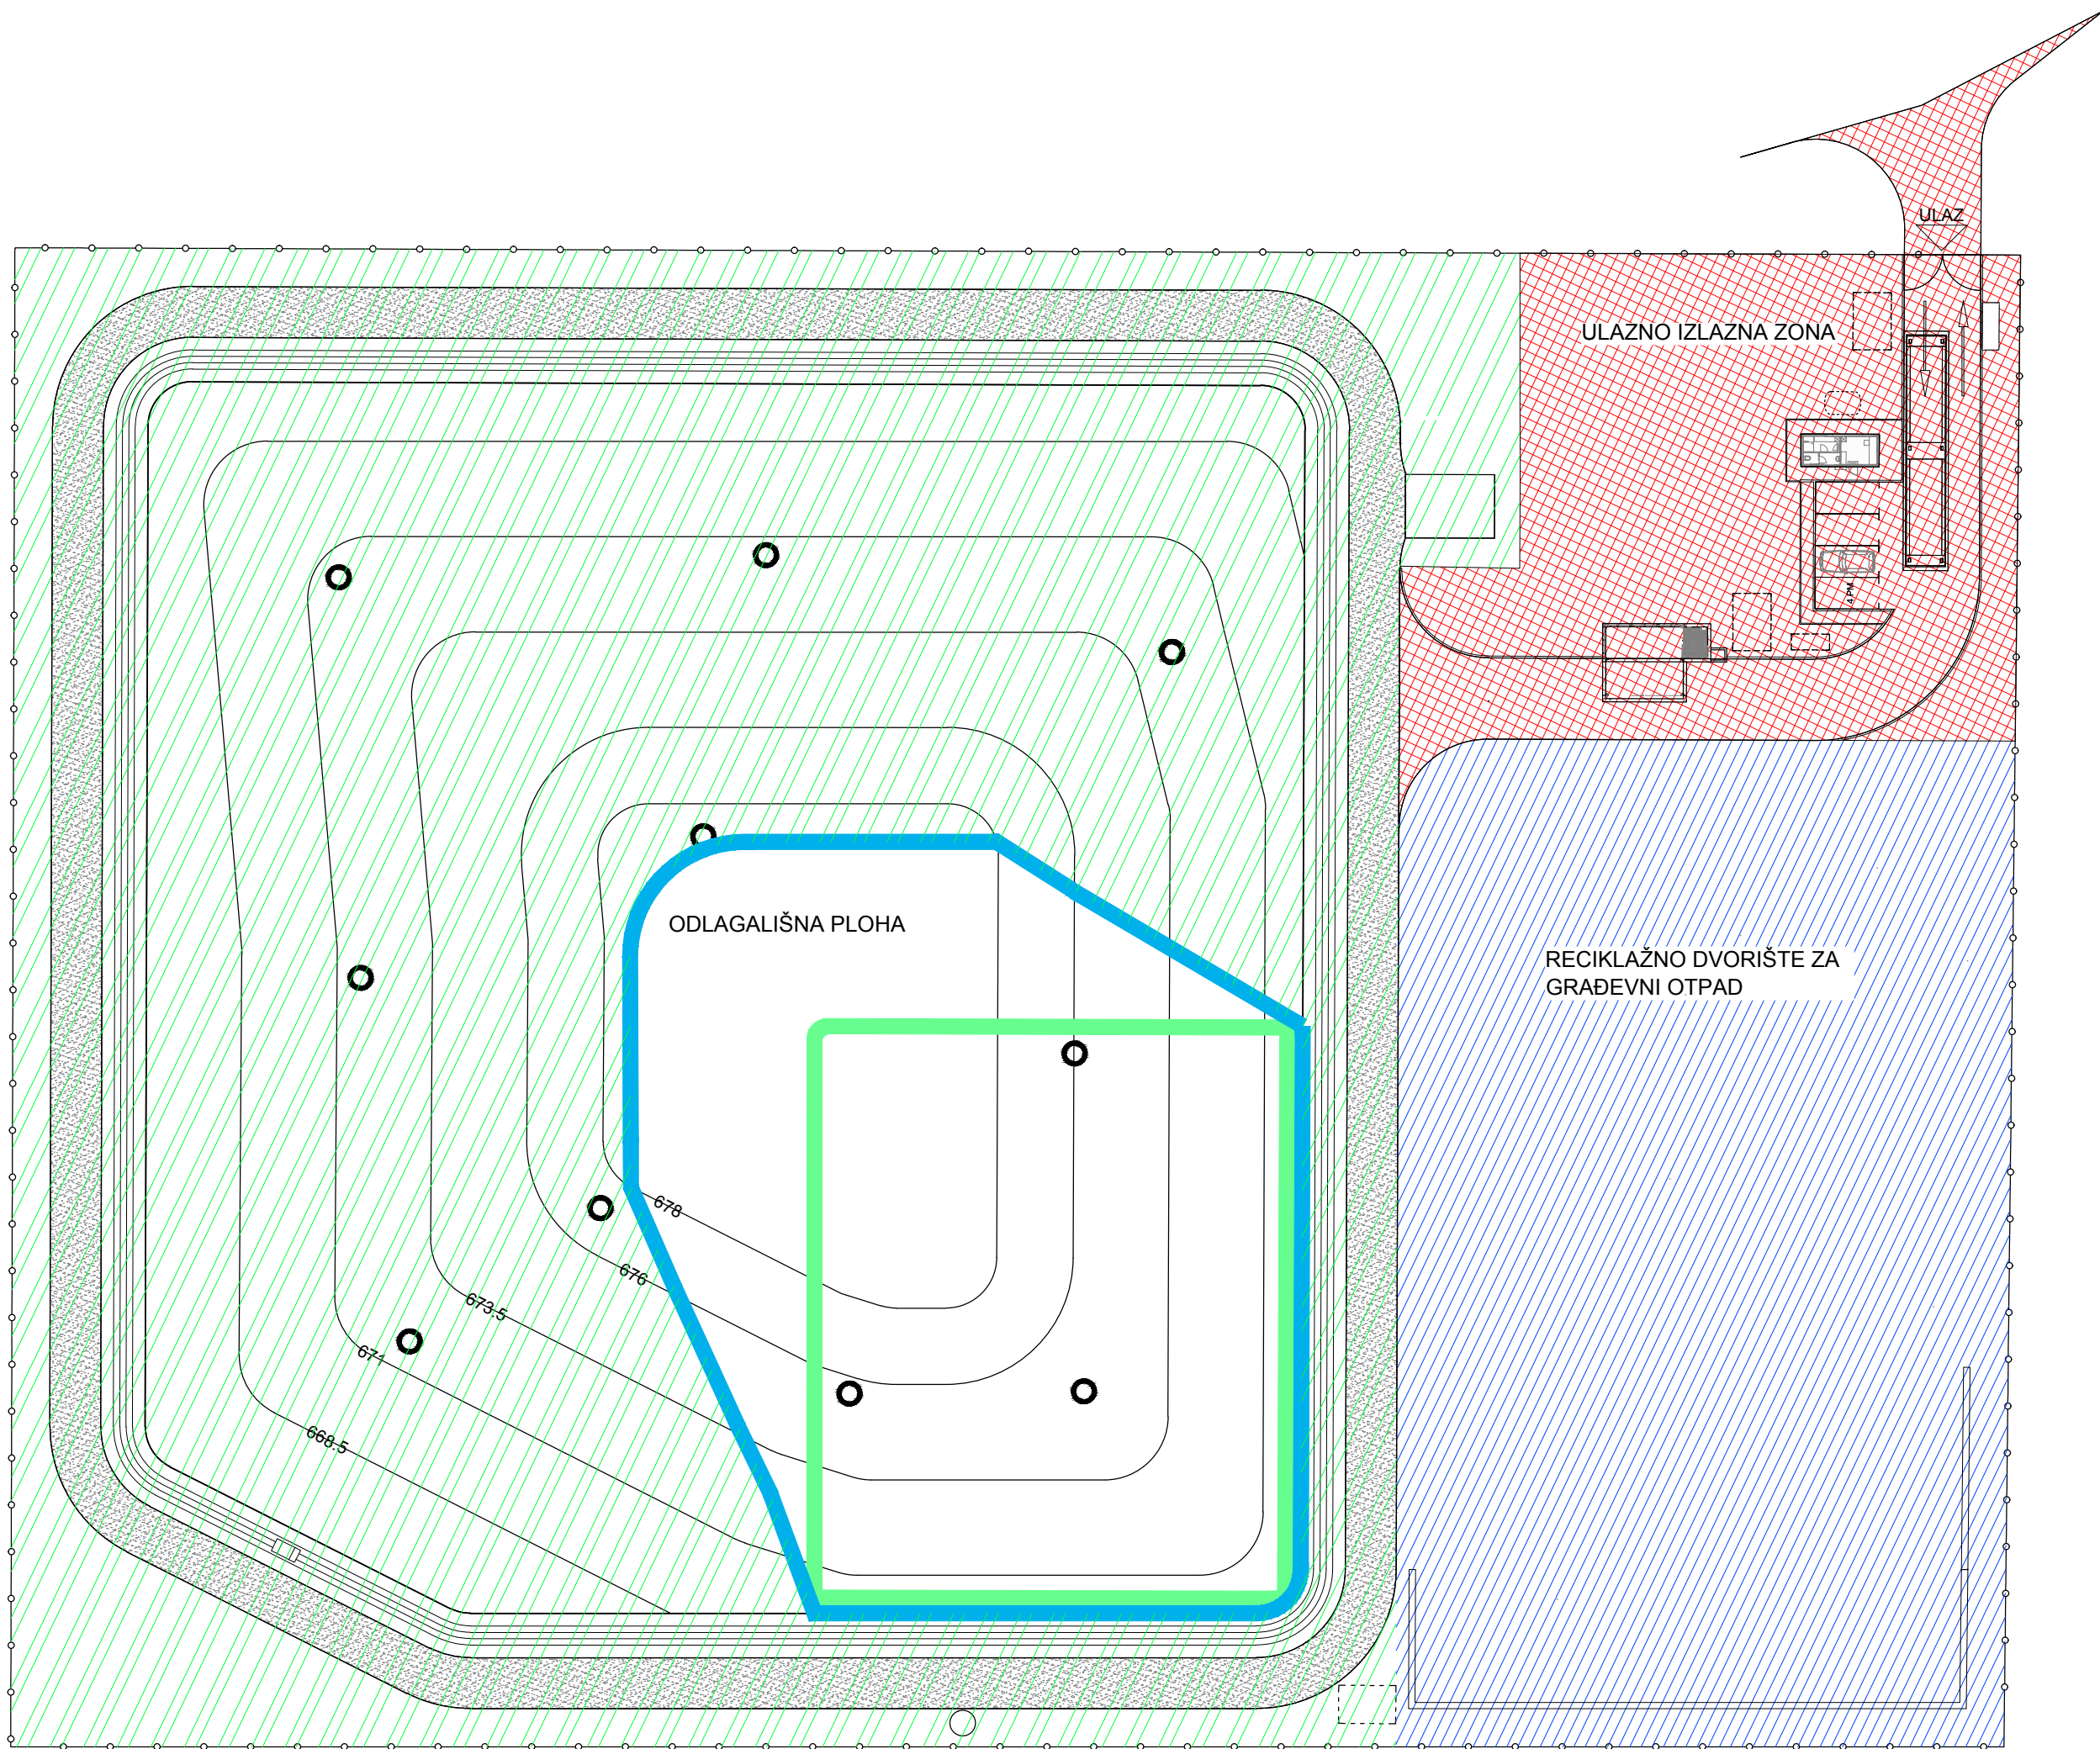

LEGENDA:



Etapa 1: Ulazno izlazna zona

- Prometno manipulativne površine (uključujući asfaltiranu prometnicu i spoj na javnu prometnicu)
- Ulazna vrata i ograda oko cijelog zahvata
- Pješačka staza
- Zgrada za osoblje
- Vaga
- Sustav vodoopskrbe (sanitarna mreža)
- Sustav odvodnje otpadne sanitarne vode
- Sustav za odvodnju zaujljene oborinske vode s platoa ulazno izlazne zone
- Sustav za prikupljanje oborinske vode
- Perilište kotača
- Stabilni diesel eletro agregat



Etapa 2: Odlagališna ploha

FAZA 1- sanacija postojećeg odlagališta

- Preostale prometno manipulativne površine (makadamske)
- Sanacija odlagališne plohe (uključujući razdjelni nasip, preslagivanje i kompaktiranje postojećeg otpada, površinsko brtvljenje i međubrtvljenje, izgradnja nasipa, sustav odvodnje čiste oborinske vode s tijela odlagališta uključujući obodni kanal oko cijelog odlagališta i sustav otplinjavanja)
- Garaža za mehanizaciju



FAZA 2 - izgradnja nove odlagališne plohe

- Izgradnja nove plohe za odlaganje otpada (uključujući obodni nasip, temeljno brtvljenje, sustav odvodnje procjednih voda i sabirni bazen za procjedne vode)



FAZA 3 - zatvaranje nove odlagališne plohe

- Zatvaranje nove plohe za odlaganje otpada (uključujući sustav otplinjavanja, površinsko brtvljenje i sustav odvodnje čiste oborinske vode s tijela odlagališta)



Etapa 3: Reciklažno dvorište za građevni otpad

- Prometno manipulativna površina
- Potporni zid
- AB boksovi



hidroplan d.o.o.
Hrvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Investitor:
Općina Gračac
Park Sv. Jurja 1
23440 Gračac

Građevina:

SANACIJA I ZATVARANJE
ODLAGLIŠTA
NEOPASNOG OTPADA
STRAŽBENICA

Sadržaj:

SITUACIJA ETAPNE IZGRADNJE

Projektant:
Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:
Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.
Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.
Ivor Skočić, mag.ing.aedif.
Katarina Borac, mag.ing.aedif.
Tea Polak, mag.ing.aedif.

Mjerilo:
1:500


Datum:
prosinac, 2015.

Oznaka projekta:
TD 63/2015

Razina projekta:
IDEJNI PROJEKT


Rev: 0 List: 1/1

Broj nacrta: 04

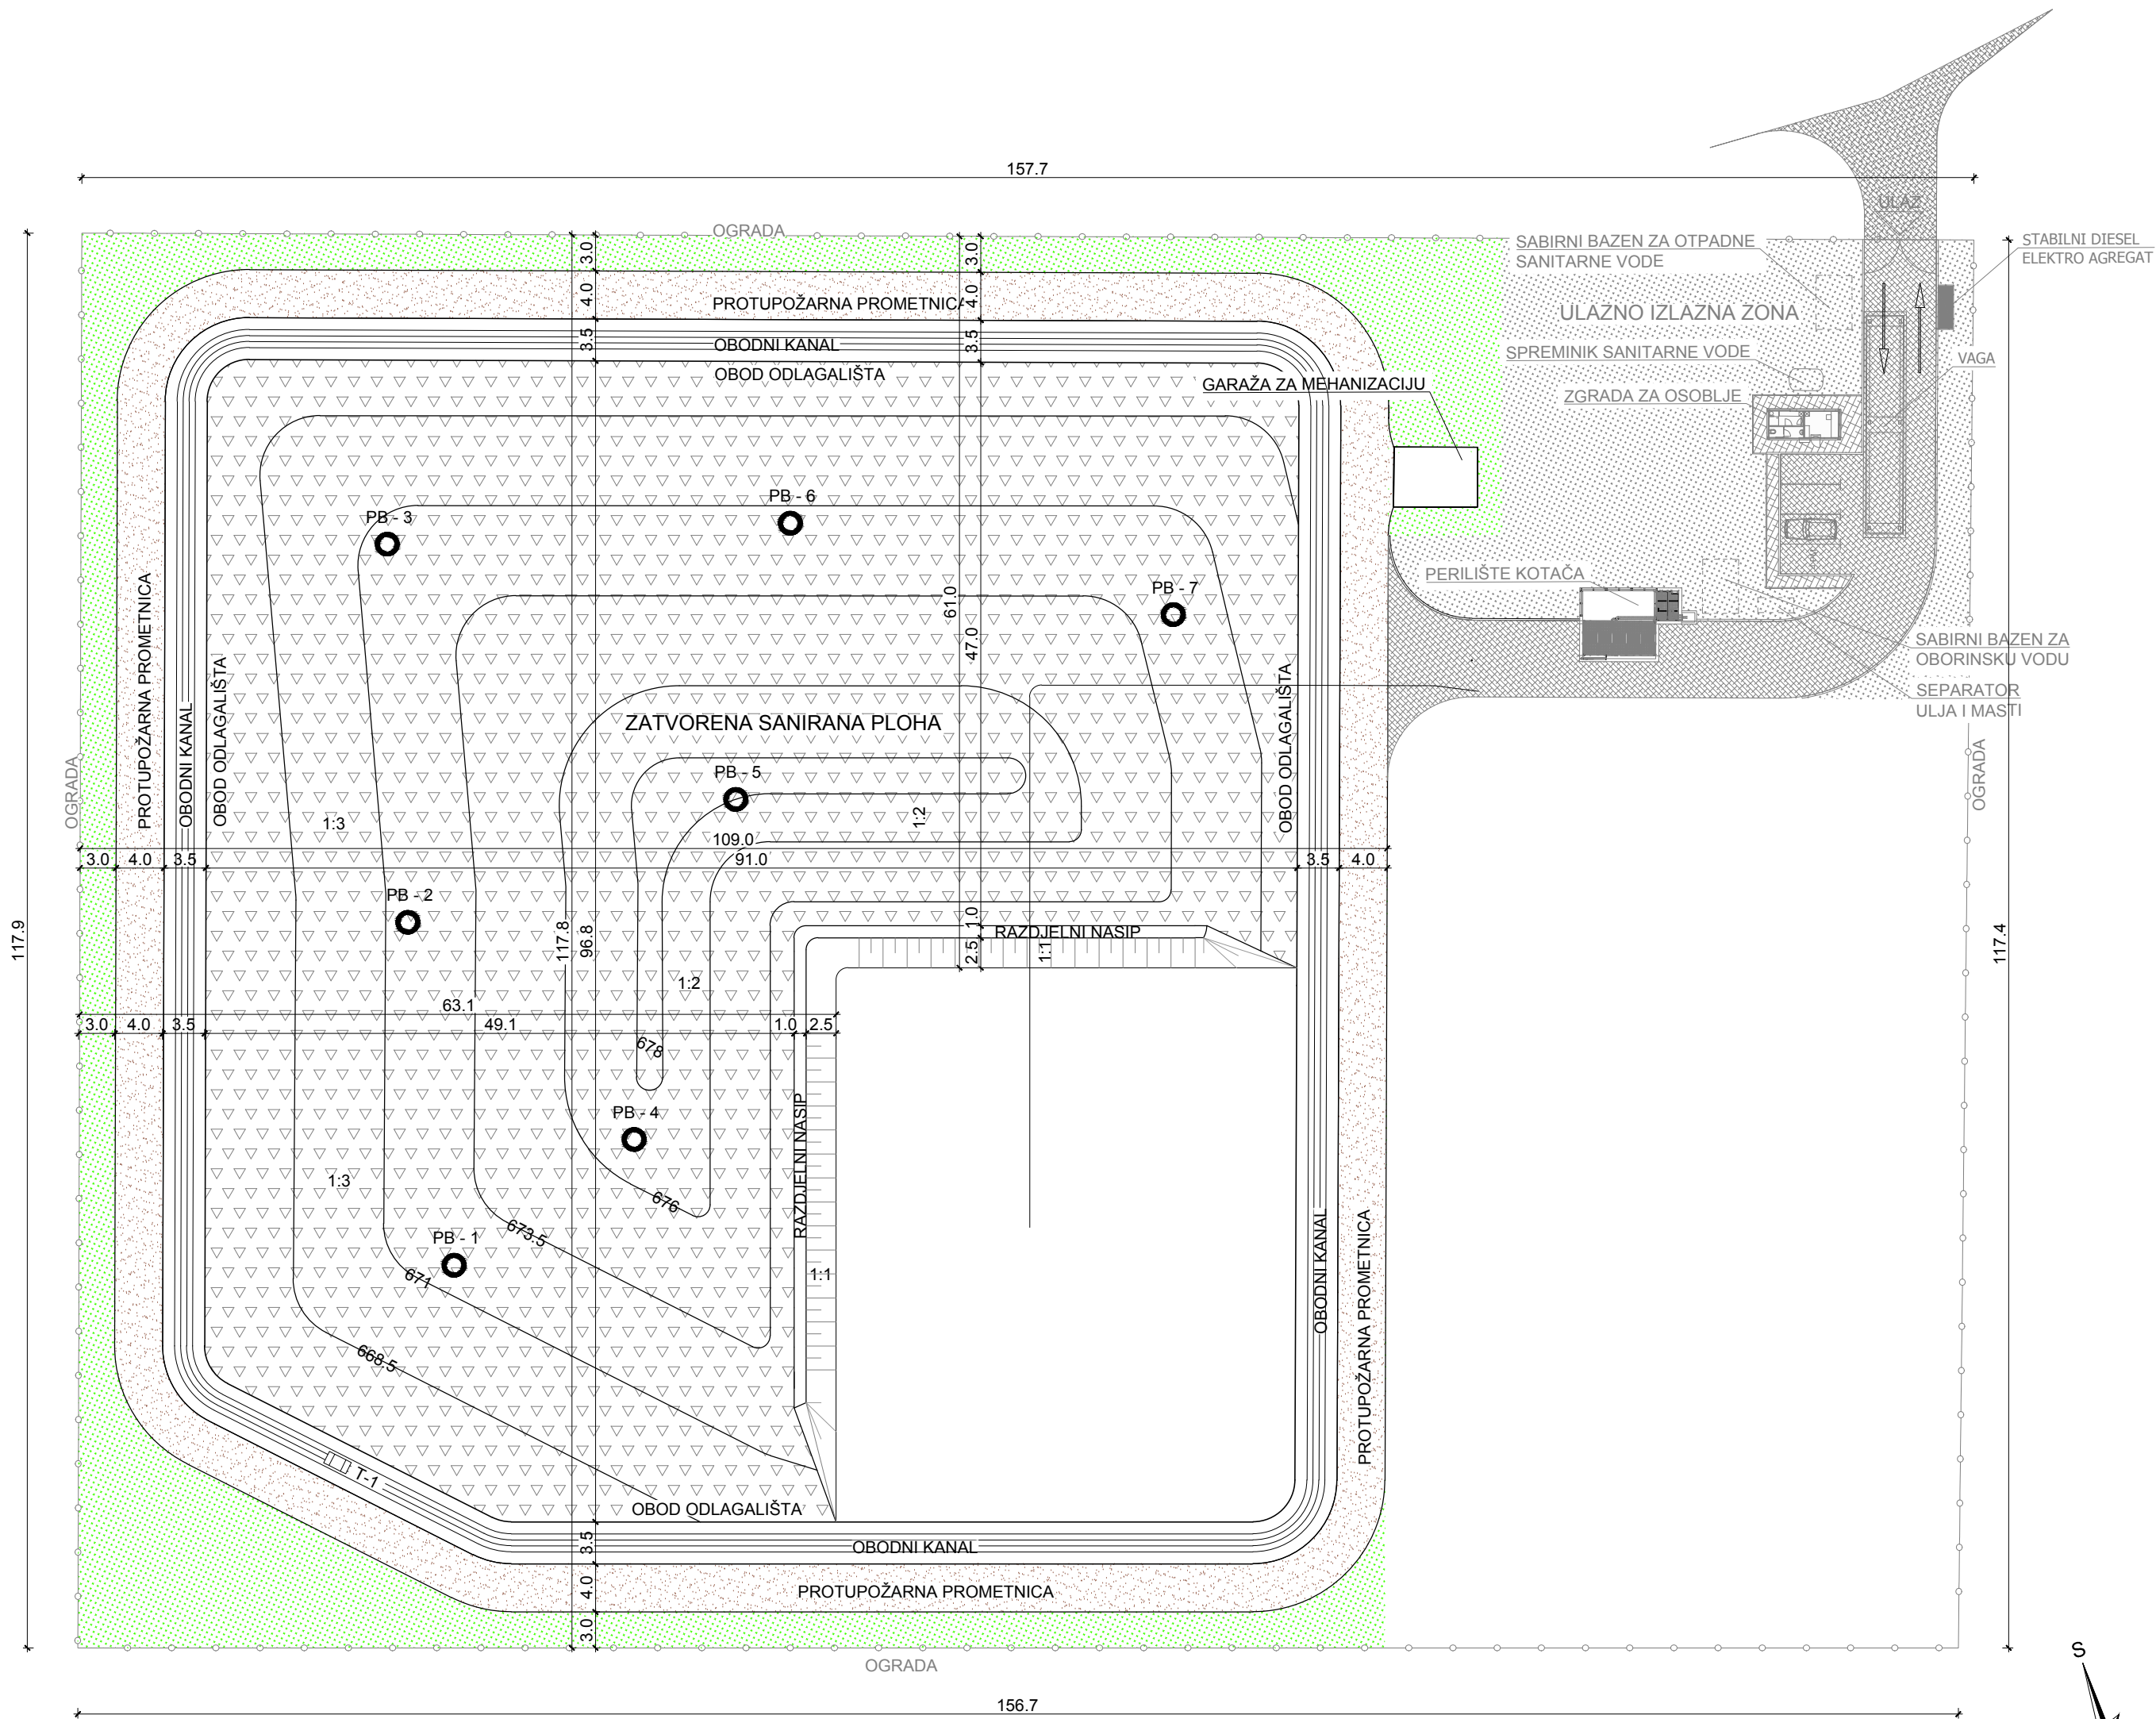


LEGENDA:

ETAPA 2:



- zelena površina
makadamska površina
zatvorena sanirana ploha
PB - n plinski bunar
T - n taložnik

ETAPA 1:



- pješačka staza
asfaltirana površina
zelena površina
ograda

HIDROPLAN d.o.o.
Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Investitor:
Općina Gračac
Park Sv. Jurja 1
23440 Gračac

Građevina:
SANACIJA I ZATVARANJE
ODLAGLIŠTA
NEOPASNOG OTPADA
STRAŽBENICA

Sadržaj:

SITUACIJA SANIRANE ODLAGALIŠNE PLOHE
FAZA 1

Projektant:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.
Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.
Ivor Skočić, mag.ing.aedif.
Katarina Borac, mag.ing.aedif.
Tea Polak, mag.ing.aedif.

Mjerilo:

1:500

Datum:

prosinac, 2015.

Oznaka projekta:

TD 63/2015

Razina projekta:

IDEJNI PROJEKT

Rev:

0

List:


1/1

Broj nacrta:

16




Broj nacрта: 17

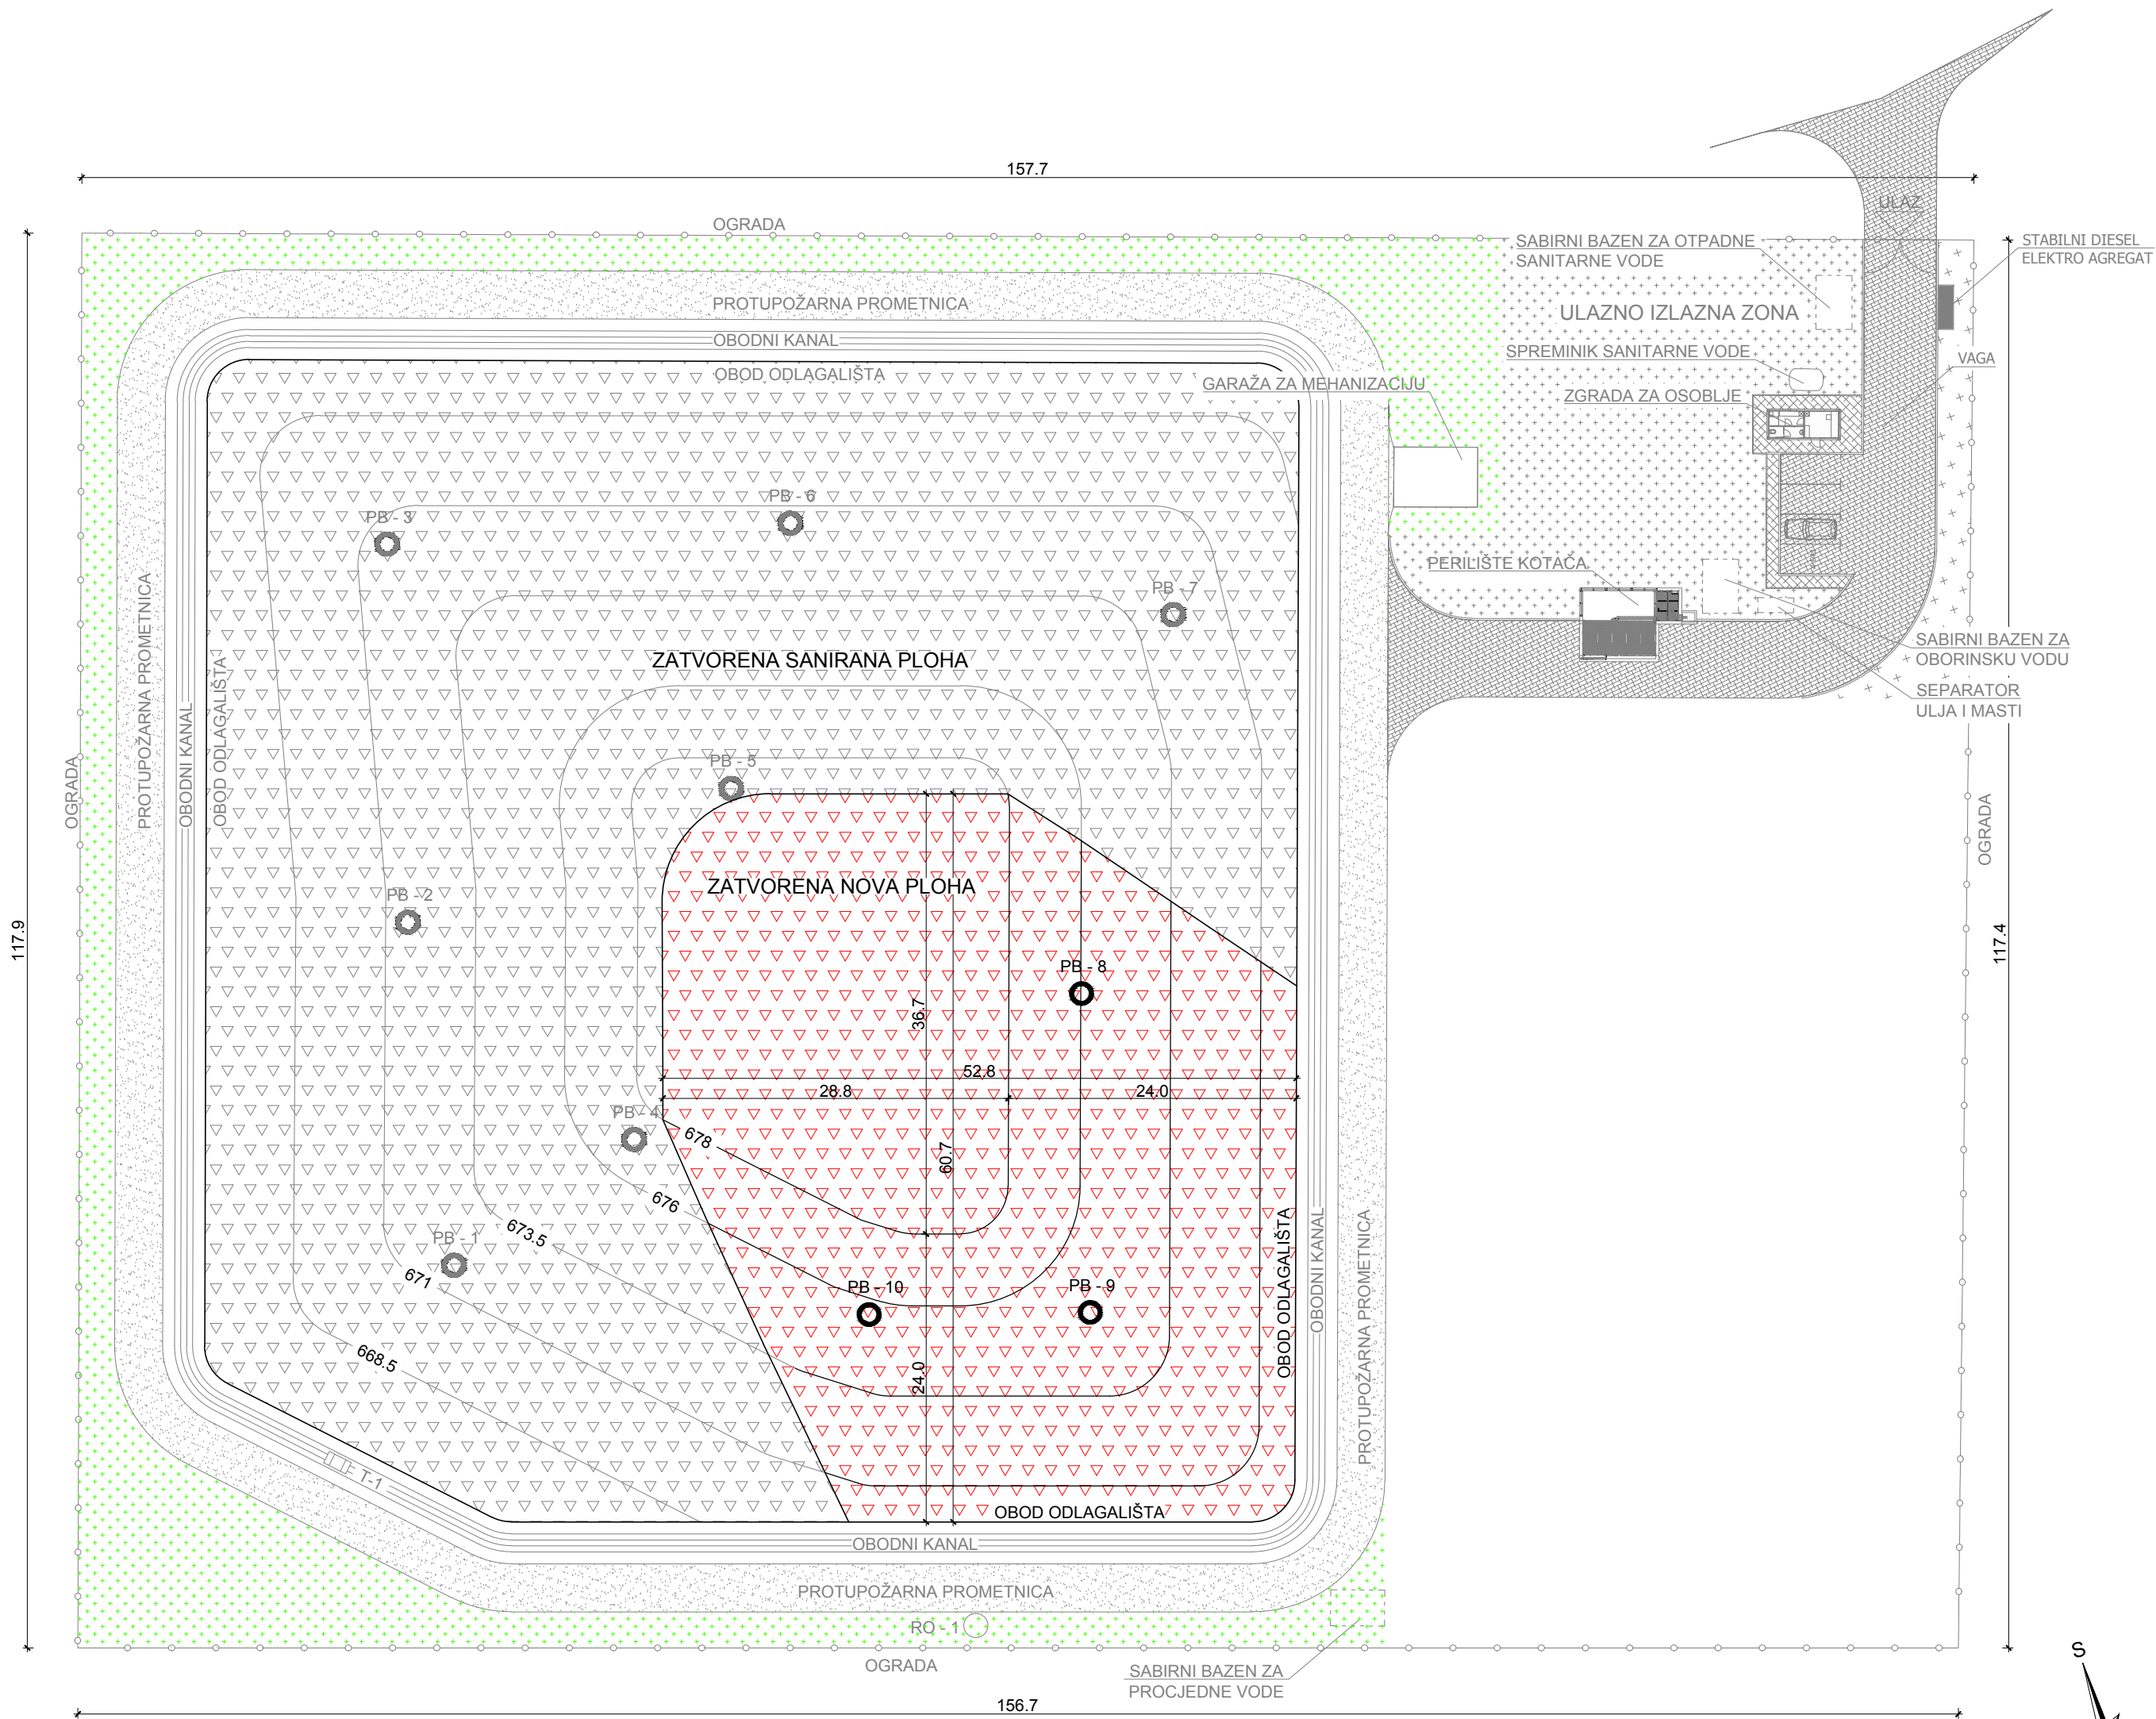

LEGENDA:

ETAPA 2:




zelena površina



makadamska površina



zatvorena sanirana ploha
(faza 1)



zatvorena nova ploha
(faza 3)



PB - n

plinski bunar (faza 3)



RO - n

revizijsko okno (faza 2)



T - n

taložnik (faza 1)



PB - n

plinski bunar (faza 1)

ETAPA 1:




pješačka staza



asfaltirana površina



zelena površina



ograda

HIDROPLAN d.o.o.
Horvaćanska cesta 17a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 36 40 529, Fax: +385 1 36 80 800
www.hidroplan.hr, hidroplan@hidroplan.hr

Investitor:
Općina Gračac
Park Sv. Jurja 1
23440 Gračac

Građevina:

SANACIJA I ZATVARANJE
ODLAGLIŠTA
NEOPASNOG OTPADA
STRAŽBENICA

Sadržaj:

SITUACIJA ZATVORENE NOVE PLOHE
FAZA 3

Projektant:

Dragica Pašović, dipl.ing.građ.

Suradnici:

Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ.
Danijela Blažević, dipl.ing.arh.
Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing.
Ivor Skočić, mag.ing.aedif.
Katarina Borac, mag.ing.aedif.
Tea Polak, mag.ing.aedif.

Mjerilo:

1:500

Datum:

prosinac, 2015.

Oznaka projekta:

TD 63/2015

Razina projekta:

IDEJNI PROJEKT

Rev:



0

List:

1/1

Broj nacrta:

18

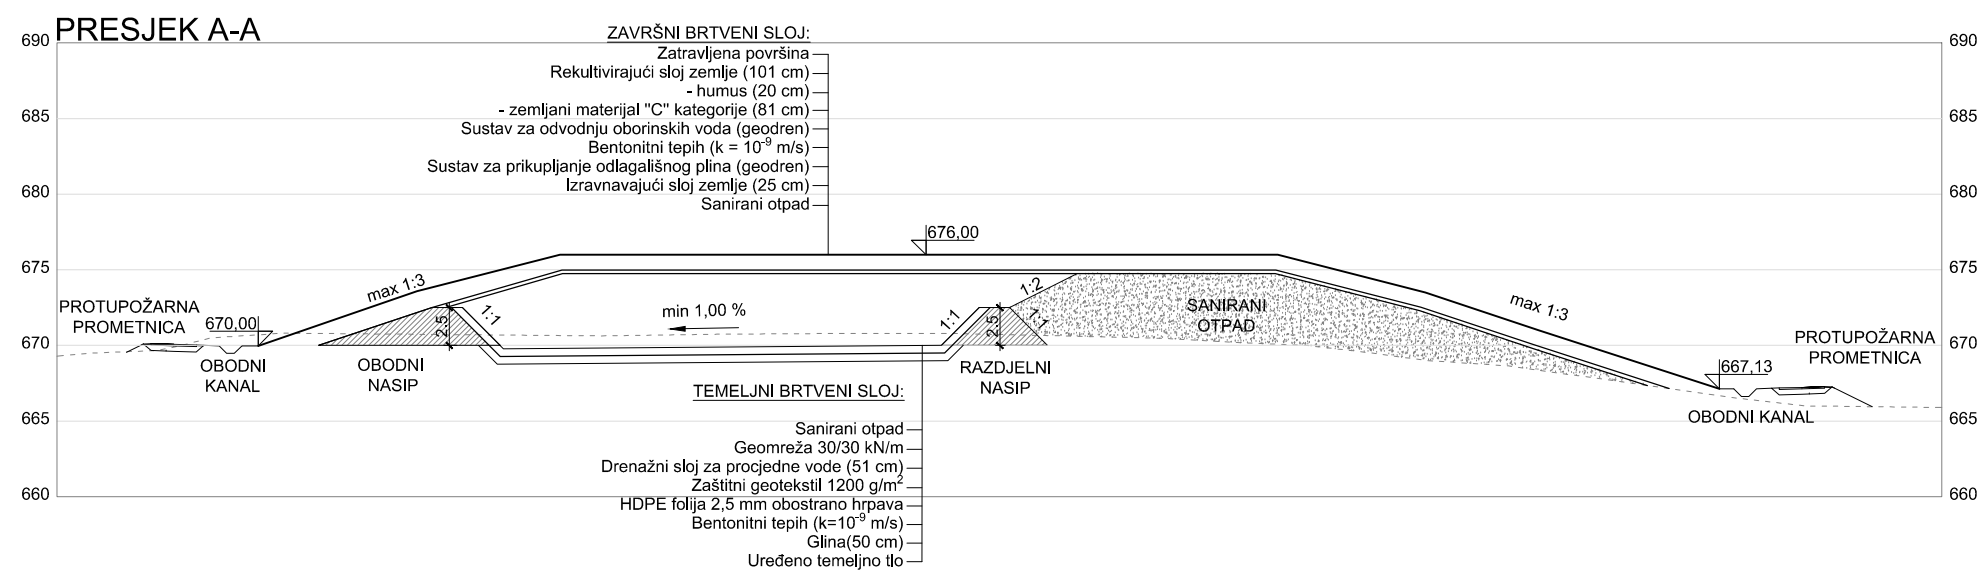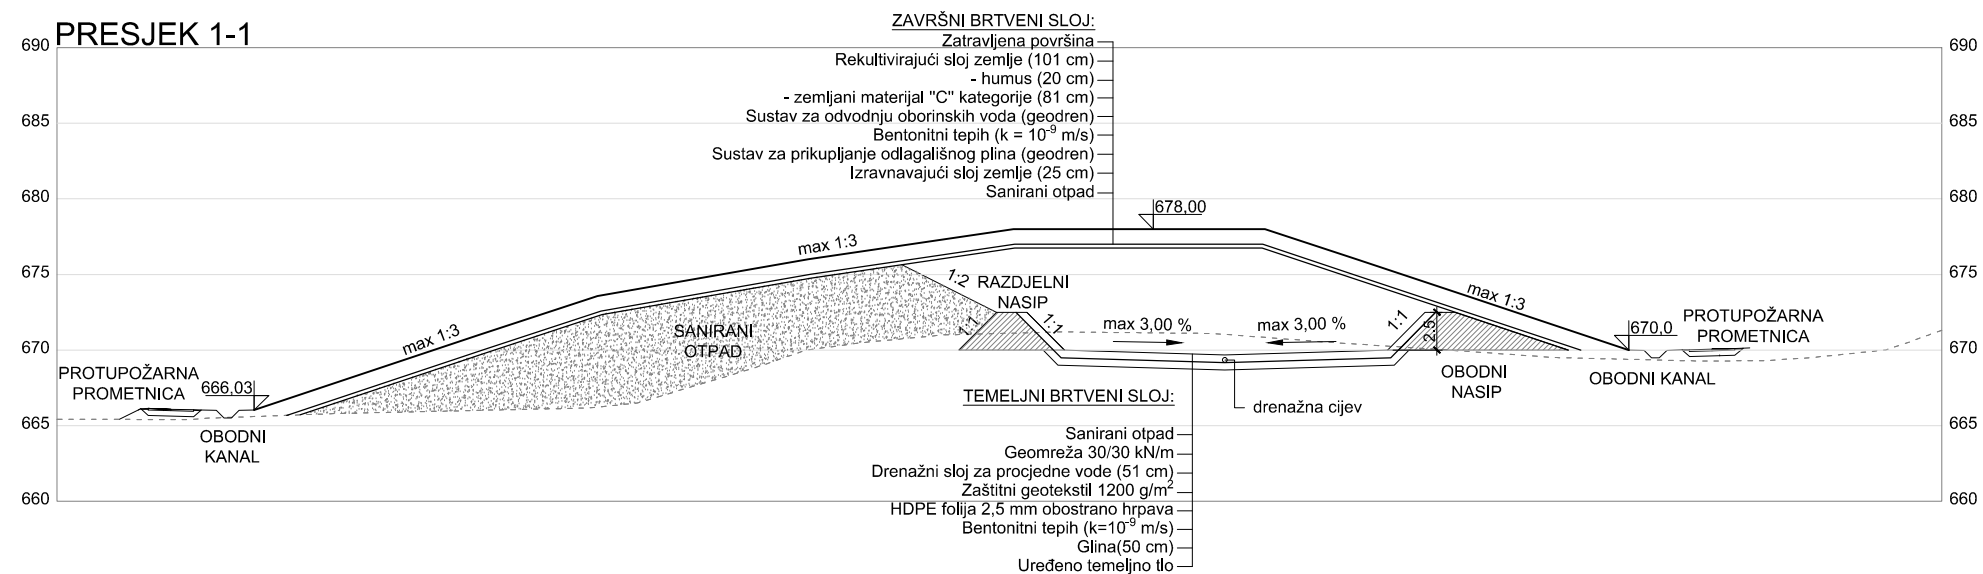

	Sadržaj:	Mjerilo:		1:500	
	PRESJECI ODLAGALIŠTA	Datum:		prosinac, 2015.	
Investitor: Općina Gračac Park Sv. Jurja 1 23440 Gračac	Projektant: Dragica Pašović, dipl.ing.građ.	Oznaka projekta:		TD 63/2015	
Građevina: SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGLIŠTA NEOPASNOG OTPADA STRAŽBENICA	Suradnici: Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Danijela Blažević, dipl.ing.arh. Mr.sc. Denis Stjepan Vedrina, dipl.kem.ing. Ivor Skočić, mag.ing.aedif. Katarina Borac, mag.ing.aedif. Tea Polak, mag.ing.aedif.	Razina projekta:		IDEJNI PROJEKT	
		Rev:	0	List:	1/1
		Broj nacrta:		21	