



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za energetiku
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

KLASA: UP/I-392-01/26-01/31

URBROJ: 526-06-04-01-26-8

Zagreb, 22. srpnja 2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, temeljem odredbi članka 137. stavka 3. i članka 138. a stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18, 52/19 i 30/21), u postupku provjere naftno-rudarskog projekta, pokrenutom na zahtjev investitora Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., OIB: 29241599964, iz Zagreba, od 24. ožujka 2026., donosi:

N A C R T R J E Š E N J A
o provjeri naftno-rudarskog projekta

- I. Temeljem Izjave o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog **Projekt izrade razradne bušotine Zbjegovača-1 (Zbj-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na EPU Kutina**, (u daljnjem tekstu Projekt) i Zaključka iz Zapisnika sa sjednice Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskog Projekta (KLASA: UP/I-392-01/26-01/31, URBROJ: 526-06-04-01-26-4, od 11. svibnja 2026.), **prihvaćaju se projektna rješenja predviđena Projektom**, koji je izradila tvrtka Ascensus d.o.o. iz Zemunika Gornjeg u svibnju 2026.
- II. Izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog **projekta iz točke I.** izreke ovoga Rješenja ovjerena od članova Povjerenstva za provjeru predmetnog projekta stavlja se na naslovnu stranicu, iza popisa priloga i iza Zaključka odgovornog projektanta Duje Bakarića, mag. ing. naft. rud.
- III. Izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta iz točke I. izreke ovoga Rješenja stavlja se na tri primjerka. Dva primjerka dostavljaju se investitoru Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., a jedan primjerak ostaje u zbirci projekata Ministarstva gospodarstva.
- IV. Investitor Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema Projektu iz točke I. izreke ovoga rješenja prijaviti Ministarstvu gospodarstva, Agenciji za ugljikovodike i energetske inspekcije u području naftnog rudarstva Državnog inspektorata.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Vermilion Zagreb Exploration d.o.o., OIB: 29241599964, Ulica kneza Branimira 71E, iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Investitor) podnio je Ministarstvu gospodarstva, Upravi za energetiku, Sektoru za naftno-rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe (u

daljnjem tekstu: Ministarstvo) 3. siječnja 2024. zahtjev za pokretanje postupka provjere naftno-rudarskog projekta (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Uz zahtjev je priložen naftno-rudarski ***Projekt izrade istražne bušotine Zbjegovača-1 (Zbj-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na istražnom prostoru ugljikovodika Sava-07 – izmjena 2026***, koji je investitor izradio u ožujku 2026. oznake: VZE-PIB-01/2026 (u daljnjem tekstu: Projekt), sukladno odredbi članka 137. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Zakon).

Projektom izrade istražne bušotine Zbjegovača-1 (ZBJ-1) definirani su naftno-rudarski radovi izrade i opremanja bušotine te mjere zaštite koje će se primjenjivati tijekom izrade bušotine, koja je locirana na području Sisačko-moslavačke županije, grada Kutine, k.č. 1204/5, 1204/6 i 1204/3 k.o. Banova Jaruga. Koordinate ušća bušotine u HTRS96/TM koordinatnom sustavu su E= 531 122.41 m i N= 5 034 919.46 m. Zbjegovača-1 je koso usmjerena bušotina konačne dubine 2400m MD GL (-2090,98 m TVDSS) s primarnim ciljem probušiti i ispitati potencijalno naftno ležište ugljikovodika u pješčenjacima Iva formacije, te sekundarnim ciljem probušiti i ispitati potencijalno plinsko ležište u Lonja i Gornja Bujavica pješčenjacima.

Predsjednica Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskih projekata imenovana Rješenjem ministra (KLASA: 310-01/21-03/06, URBROJ: 517-07-3-2-21-3, od 1. rujna 2021.) imenovala je Odlukom od 26. ožujka 2026. (KLASA: UP/I-392-01/26-01/31, URBROJ: 526-06-04-01-26-2) članove Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskog Projekta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Sjednica Povjerenstva održana je 11. svibnja 2026. u prostorijama Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, a o radu Povjerenstva izrađen je Zapisnik, KLASA: UP/I-392-01/26-01/31; URBROJ: 526-06-04-01-26-4, od 11. svibnja 2026. (u daljnjem tekstu: Zapisnik). Nakon razmatranja Izvješća članova Povjerenstva o obavljenoj provjeri Projekta i dobivenih pojašnjenja od strane imenovane osobe u zamjenu odgovornog projektanta (Ivan Kesić, mag. ing. naft. rud. u zamjenu odgovornog projektanta Duje Bakarića, mag. ing. naft. rud.), Povjerenstvo je jednoglasno donijelo zaključak o potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih Projektom.

Nadalje, Povjerenstvo je na Sjednici utvrdilo da je Investitor prije podnošenja zahtjeva za provjeru Projekta utvrdio eksploatacijsko polje Kutina, u kojem je locirao istražnu bušotinu Zbjegovača-1, a obzirom da se u eksploatacijskom polju mogu izrađivati samo razradne bušotine, bušotina Zbjegovača-1 ne može nositi status istražna bušotina već mora imati status razradna bušotina. Također, naziv Projekta mora se promijeniti u „*Projekt izrade razradne bušotine Zbjegovača-1 (Zbj-1) s bušotinskim radnim prostorom za smještaj bušačeg postrojenja na EPU Kutina*“.

Odgovorni projektant je obavio ispravke i dopune Projekta sukladno zaključku iz Zapisnika te je, u roku navedenom u istom, dostavio ispravljeni i dopunjeni Projekt predsjednici i članovima Povjerenstva na provjeru. Članovi Povjerenstva ponovo su dostavili primjedbe na ispravljeni Projekt u dva navrata te je odgovorni projektant obavio ispravke i dopune Projekta i dostavio ispravljeni i dopunjeni Projekt predsjednici i članovima Povjerenstva na provjeru.

Članovi Povjerenstva su u roku iz članka 78. stavka 5. Pravilnika o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata („Narodne novine“, broj 87/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik) dostavili predsjednici Povjerenstva pisana izvješća o obavljenom naknadnom uvidu u Projekt te dostavili Suglasnosti s unesenim izmjenama i dopunama. Time se prihvaćaju projektna rješenja predviđena Projektom glede racionalnog iskorištavanja ugljikovodika, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja

i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, zaštite okoliša i prirode te usklađenost s odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju istog.

Slijedom iskazanog, a sukladno odredbama članka 76. i članka 80. Pravilnika, izjava o obavljenoj provjeri naftno-rudarskog projekta stavljena je na tri primjerka provjerenog Projekta od kojih se dva primjerka provjerenog Projekta s izjavom o obavljenoj provjeri i prihvatanju projektnih rješenja dostavljaju Investitoru, a jedan primjerak je pohranjen u zbirci projekata Ministarstva.

Troškove rada Povjerenstva podmiruje Investitor u skladu s člankom 137. stavkom 7. Zakona, a utvrđeni su točkom III. Odluke od 26. ožujka 2026. Investitor je uplatio zatraženi iznos od 4.700,00 EUR u korist DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE. Nakon provedenog postupka provjere točkom I. Zaključka (KLASA: UP/I-392-01/26-01/31, URBROJ: 526-06-04-01-26-6, od 15. svibnja 2026. obračunati su stvarni troškovi u iznosu od 4.742,46 EUR, a točkom III. utvrđen je manjak uplaćenih sredstava u iznosu od 42,46 EUR i točkom IV. zatražena nadoplata sredstava. Investitor je 2. lipnja 2026. nadoplatio sredstva i o tome dostavio dokaz.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. Tužba se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava.

VODITELJ SLUŽBE
Domagoj Jeić

DOSTAVITI:

1. VERMILION ZAGREB EXPLORATION d.o.o.
Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb
- *dva primjerka provjerenog naftno-rudarskog projekta*
2. Pismohrana– *jedan primjerak provjerenog naftno-rudarskog projekta*

Napomena:

Temeljem članka 138.a Zakona koji se odnosi na sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti, primjedbe na Nacrt rješenja mogu se dostaviti u roku 10 dana od objave na adresu: naftno.rudarstvo@mingor.hr.



5.3. Zaštita okoliša i prirode

Mogući utjecaji predmetnog zahvata na sastavnice okoliša, te mjere zaštite i program praćenja stanja okoliša detaljno su obrađeni u Elaboratu o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izrada istražnih bušotina na istražnom prostoru ugljikovodika SA-07“ koji je u siječnju 2023. godine izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba.

Na temelju Elaborata Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je Rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu KLASA: UP/I-351-03/22-09/334, URBROJ: 517-05-1-1-23-28 od 21. ožujka 2023. godine). Valjanost istog rješenja je 9. listopada 2024. godine novim rješenjem produljeno do 24. ožujka 2027. godine (KLASA: UP/I-351-03/22-09/334, URBROJ: 517-05-1-1-24-30).

Tablica 5-2 prikazuje klasifikaciju predviđenih vrsta i količine otpada tijekom izrade bušotine Zbjegovača-1 prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24, 108/25).

Tablica 5-2 Predviđene količine otpada

Ključni broj	Naziv otpada	Količina	Obrada/zbrinjavanje
01 05 04	isplaćni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže slatku vodu i otpad	1100 t	ovlašteni sakupljač
13 02 05*	neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala	400 l	ovlašteni sakupljač
15 01 01	papirna i kartonska ambalaža	450 kg	ovlašteni sakupljač
15 01 02	plastična ambalaža (kanistri, vreće, najlon)	700 kg	ovlašteni sakupljač
15 01 03	ambalaža od drveta (palette, drvene kutije)	550 kg	ovlašteni sakupljač
15 01 10*	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima	450 kg	ovlašteni sakupljač
15 02 02*	apsorbensi i filtarski materijali (uključujući filtre za ulje koji nisu specficirani na drugi način, tkanina i sredstva za brisanje i upijanje, zaštitna odjeća onečišćena opasnim tvarima)	150 kg	ovlašteni sakupljač
20 01 40	metal (dijelovi opreme, alat)	550 kg	ovlašteni sakupljač




20 03 01	miješani komunalni otpad	500 kg	ovlašteni sakupljač
----------	--------------------------	--------	---------------------

Napomena: ključni broj otpada je jedinstvena oznaka vrste otpada, propisana Popisom otpada, koja se sastoji od šesteroznamenkastog broja kojem je, u slučaju opasnog otpada, pridružen znak *, pri čemu prve dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost grupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, druge dvije znamenke ključnog broja određuju pripadnost podgrupi u koju je razvrstana ta vrsta otpada, a zadnje dvije znamenke ključnog broja određuju vrstu otpada unutar podgrupe.

U skladu sa zakonskom regulativom, otpad se skuplja odvojeno, zavisno o svom porijeklu i svojstvima, o čemu se vodi očevidnik te se predaje osobi koja ima odgovarajuću dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23).

5.3.1. Zbrinjavanje nabušenog materijala tijekom izrade kanala bušotine

Kako je već prije opisano, u tehnološkom procesu izrade kanala bušotine, tijekom procesa pročišćivanja isplake, stvara se određena količina otpadnog fluida i krhotina razrušenih stijena. Slika 5-1 shematski prikazuje tok tekuće i krute faze tijekom izrade bušotine Zbjegovača-1. Prolaskom isplake kroz sustav za pročišćavanje u sklopu bušačeg naftno-rudarskog postrojenja, krhotine razrušenih stijena i odbačena isplaka se iz isplake izdvajaju i odlažu u 2 čelična bazena, svaki zapremnine oko 30 m³. Otpadna kruta i tekuća faza se odvoze kamionima, odnosno cisternama ovlaštenog sakupljača na zbrinjavanje.

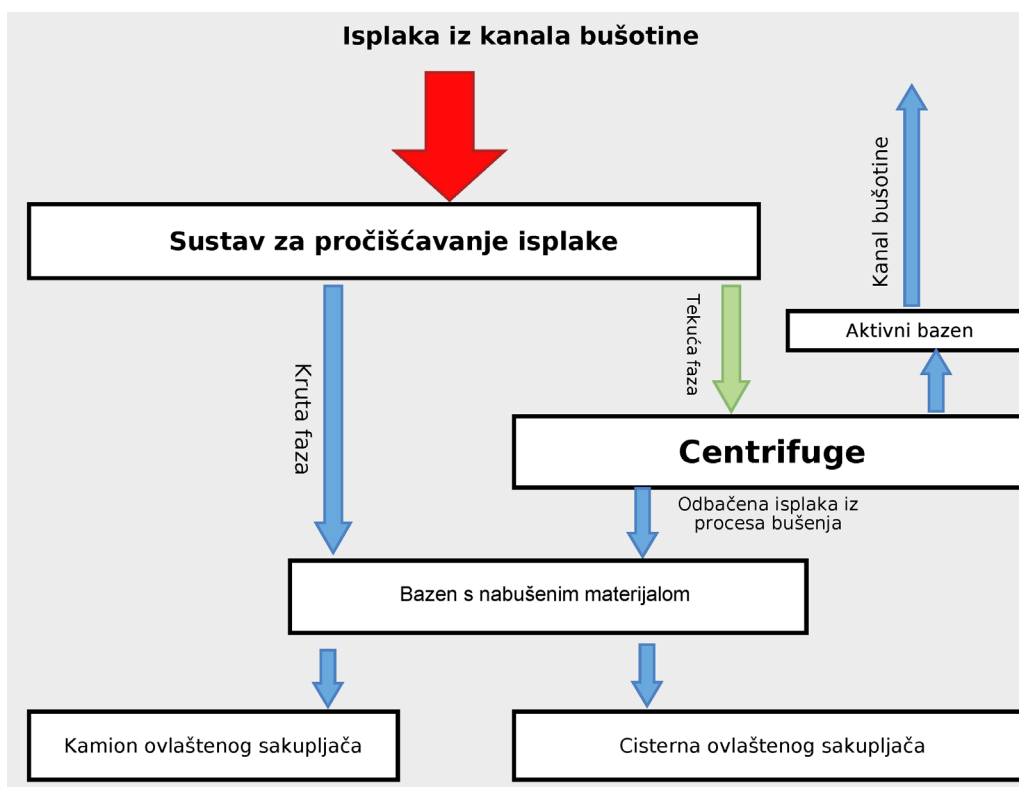



Slika 5-1 Shematski prikaz toka tekuće i krute faze tijekom izrade bušotine Zbjegovača-

1

5.3.1.1. Alternativni način zbrinjavanja nabušenog materijala tijekom izrade kanala bušotine

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d., kao partner u istraživanju i eksploataciji na istražnom prostoru ugljikovodika Sava-07, zbrinjavanje nabušenog materijala obavlja na način opisan u nastavku, koji je ovim Projektom predviđen kao alternativni način zbrinjavanja.

U sklopu izgradnje radnog prostora za smještaj bušačeg postrojenja, u svrhu privremenog odlaganja isplake i nabušenog materijala, predviđena je isplačna jama čiji obujam ovisi primarno o dubini bušotine, prosječno 500 m³ za 1000 m izbušenog kanala. Kod izgradnje isplačne jame na dno i bočne stranice postavlja se vodonepropusna PEHD folija, koja se također postavlja i u pomoćnu jamu kao i na dio radnog prostora gdje se privremeno deponira solidifikat.

Nakon pročišćavanja tehnološkog fluida/isplake od krhotina stijene na vibratoru, dekanteru i desilteru dobivena žitka masa odlaže se u sand trap-u. Ovisno o zapunjenosti sand-trapa povremeno se bagerom žitka masa prebacuje i obrađuje miješanjem s hidratiziranim vapnom i pijeskom u pomoćnoj jami (obloženoj PEHD folijom), koja se nalazi neposredno uz isplačnu jamu. Dobivena masa odlaže se na privremeni deponij nabušenog materijala (ispod kojeg je također postavljena PEHD folija), gdje čeka konačnu sanaciju (isplačne i pomoćne jame) prema Glavnom tipskom rudarskom projektu „Sanacija isplačnih jama u INA-Naftaplina“ (Klasa: UP/I-310-01/90-03/76; Ur. broj: 526-02-90-6 od 03. 12. 1990.).

Postupak sanacije isplačne jame obavlja se u dva stupnja:

- prvi stupanj obuhvaća sanaciju tekućeg dijela i odvoz tekuće faze – pročišćene iskorištene isplake u flock jedinici/vode, na utisnu bušotinu uz prethodno uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu
- drugi stupanj obuhvaća obradu preostale žitke mase metodom solidifikacije.

Cijeli sustav bušačeg postrojenja za izvođenja naftno-rudarskih radova projektiran je i izveden tako da bude siguran za okoliš. Do većeg i značajnijeg zagađenja okoliša može doći isključivo u okolnostima incidenta uzrokovanog erupcijom, havarijom postrojenja/opreme te ljudskim faktorom

O svim aktivnostima glede sigurnosti i zaštite izvođač naftno-rudarskih radova mora voditi dokumentaciju propisanu odredbama zakona iz područja zaštite okoliša, voda i postupanja s otpadom.

5.3.2. Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš

Tijekom izgradnje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušačeg naftno-rudarskog postrojenja, transporta postrojenja na lokaciju, montaže i demontaže postrojenja dolazi do trajne prenamjene i gubitaka vrijednosti tla, stoga treba voditi računa da taj gubitak bude što manji. Povećanje razine buke na lokaciji privremeno će biti uzrokovano radom građevinskih strojeva kod izrade radnog prostora i bušačeg naftno-rudarskog postrojenja



tijekom izrade kanala bušotine. Opterećenje okoliša s aspekta buke smanjuje se lociranjem radnog prostora što dalje od naseljenih objekata, postavljanjem ispušnih cijevi motora bušačkog naftno-rudarskog postrojenja u smjeru suprotnom od objekta ili postavljanjem zvučnog zida (prepreke) između izvora buke i objekta. Obzirom da se BRP nalazi oko 1,2 km od najbližih kuća može se utvrditi da buka neće imati utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Sredstva rada koja će biti predviđena za rad na bušačem naftno-rudarskom postrojenju odabrat će se i konstrukcijski izvesti tako da buka na granici bušotinskog radnog prostora ne prelazi dopuštene razine propisane Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21). Glavni utjecaj buke bit će na radilištu kod cementacije kolone i njoj će najviše biti izloženi radnici koji moraju koristiti ušne štitičke (antifon) ili kombinaciju zaštitnih čepića za uši i antifona. Oslobađanje ispušnih plinova u atmosferu za vrijeme izvođenja bušačkih radova, očekuje se jedino u vidu sagorijevanja dizel goriva u radnim strojevima i vozilima te u dizel motorima bušačkog naftno-rudarskog postrojenja.

Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na području ekološke mreže NATURA 2000. S obzirom na prostornu ograničenost i karakter zahvata, te udaljenosti od područja ekološke mreže NATURA 2000 u okruženju, ne očekuje se negativan utjecaj na istu.



5.3.3. Mjere zaštite okoliša

Tijekom pripremnih radova, izrade bušotine Zbjegovača-1 i nakon prestanka njenog korištenja provodit će se mjere zaštite okoliša.

Mjere zaštite zraka

1. Redovito servisirati dizel-električne motore koji se koriste za proizvodnju struje na bušačem postrojenju kako bi se smanjile emisije štetnih plinova iz ispušnih cijevi.
2. Redovito servisirati motore strojeva i vozila koji se koriste na gradilištu.
3. Prilagoditi brzinu vozila stanju prometnica, kako bi se smanjilo ili izbjeglo dizanje prašine s prometnica.

Mjere zaštite tla i poljoprivrednog zemljišta

4. Osigurati stalne putove za kretanje mehanizacije.
5. Osigurati mjesta za parkiranje mehanizacije na vodonepropusnoj podlozi.
6. Tijekom izrade kanala bušotine ispod pogonskih dizel motora i priručnog skladišta ulja za podmazivanje motora (bačve) obvezno postaviti posude za skupljanje ulja (plitice).
7. Oko radnog prostora strojarne, isplačnog sustava i bušačkog tornja izraditi betonske kanale za odvođenje oborinskih voda,
8. Isplačne aditive odgovarajuće skladištiti i njima rukovati na način da se spriječi njihovo rasipanje po tlu bušotinskog radnog prostora.+

Mjere zaštite voda

9. Dijelove radne površine bušotinskog radnog prostora izvesti na nepropusnoj podlozi.
10. Rad bušačkog postrojenja organizirati tako da ne dođe do onečišćenja površinskih ili podzemnih voda.
11. Isplačni bazeni bit će potpuno nepropusni i dovoljne zapremine da se onemogući prelijevanje.
12. Prije početka izrade kanala bušotine izraditi najmanje 2 piezometra, plitke kontrolne bušotine, radi uzimanja uzoraka podzemne vode.
13. Pri bušenju koristiti bentonitnu suspenziju/isplaku bez aditiva štetnih za vodu.
14. Uvodna kolona zaštitnih cijevi ugraditi će se do dubine 250 m i cementirati od dna do površine čime će biti onemogućeno onečišćenje eventualno probušenog vodonosnika.
15. Ako se u bušotini pojave tekući ugljikovodici ili voda povišene mineralizacije i temperature u odnosu na najveću dozvoljenu količinu za pitku vodu, spriječiti njihovo izlivanje na okolni teren.
16. Sve vode s bušotinskog radnog prostora (oborinske i druge vode eventualno onečišćene uljima, mastima i/ili drugim ugljikovodicima), sustavom odvodnih



nepropusnih kanala odvesti u armirano-betonsko ušće bušotine čije pražnjenje obavlja ovlašteni sakupljač.

17. Pročišćenu tekuću fazu iskorištene isplake (tehnološka voda) nastalu tijekom izrade bušotine sakupljati u čeličnim spremnicima i odvoziti cisternama ovlaštenog sakupljača.
18. Sve opasne tekuće tvari (kiseline, lužine, goriva, maziva i dr.) skladištiti na nepropusnoj podlozi zaštićene od utjecaja atmosferilija (skladišni kontejneri).

Mjere zaštite zaštićenih područja prirode i bioraznolikosti

19. Zahvat izvoditi na način da se u najmanjoj mjeri oštećuje prirodu, a po završetku zahvata u zoni utjecaja uspostaviti stanje blisko prvobitnom.

Mjere zaštite od buke

20. Bučne radove organizirati na način da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći.
21. Za kretanje teretnih vozila odabrati puteve uz koje ima najmanje potencijalno ugroženih objekata i koji su već opterećeni bukom prometa.
22. Za parkiranje teških vozila odabrati mjesta udaljena od potencijalno ugroženih objekata te gasiti motore zaustavljenih vozila.

Mjere zaštite šuma

23. U slučaju negativnog ishoda ispitivanja bušotine, u suradnji s nadležnom šumarskom službom vratiti predmetno područje u prvobitno stanje sadnjom adekvatnih sadnica šumskog drveća.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja

24. Rasvjetna tijela usmjeriti direktno prema tlu ili površini koju treba osvijetliti, uz korištenje ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela, izbjegavajući nepotrebno rasipavanje svjetlosti van radnih površina.

Mjere zaštite lovstva

25. Utjecaji na lovstvo tijekom rada će biti zanemarivi te se stoga ne očekuje negativni utjecaj zahvata na lovstvo.

Mjere zaštite prometa

26. Nakon izvođenja građevinskih radova, u slučaju oštećenja, korištene lokalne i nerazvrstane ceste vratiti u stanje blisko zatečenom.



Mjere gospodarenja otpadom

27. Sav nastali otpad odvojeno sakupljati prema vrstama u odgovarajućim spremnicima i skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi zajedno s ispunjenim pratećim listom.
28. Osigurati odgovarajuću površinu na kojoj će se privremeno skladištiti otpad nastao tijekom izgradnje zahvata.
29. Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, skupljati i skladištiti odvojeno.

Mjere zaštite stanovništva i zdravlja ljudi

30. Pravovremeno informirati zainteresiranu javnost o izgradnji planiranog zahvata.